

SIRTI

ENSMET

Elektrik Tesisat Malzemeleri Electrical Installation Materials

ENSMET

ENSMET

2025-2026

Katalog
Catalogue



ENSMET Elektrik ve Plastik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres/Address: ACSB 10.002 Sokak No:22 35.020 Çiğli İZMİR TÜRKİYE
Tel: +90 232 382 58275
www.ensmet.com
info@ensmet.com

ELEKTRİK TESİSAT MALZEMELERİ
ELECTRICAL INSTALLATION MATERIALS

ön kapak içi

arka kapak içi

02. Firma Profili	02. Company Profile
04. Halogen Free Borular ve Bağlantı Parçaları	04. Halogen Free Borular ve Bağlantı Parçaları
05. Teknik Özellikler	05. Technical Details
06. Halogen Free, Alev Yıkmayan ve Düşük Duman Yoğunluğunda Yüksek Tesisat Boruları	
08. Oluşu (Spiral) Borular	08. Corrugated Plastic Conduits
12. Rijit Borular	12. Rigid Conduits
16. Geçirgen Çukur Çekirdek	16. Snap-on Cover Corelet
20. Plastik Conduits	20. Plastic Conduits
22. Aksesuarlar	22. Accessories
28. PVC Borular ve Bağlantı Parçaları	28. PVC Conduits and Fittings
29. PVC Çekirdekli (Spiral) Borular	29. Corrugated Plastic Conduits
30. PVC Çekirdekli (Rijit) Borular	30. Rigid PVC Conduits
31. PVC Çekirdek Çekirdek	31. PVC Corelet Fittings
33. PVC Dış Spiral Borular	33. PVC Threaded Flexible Conduit
34. HDPE Yeraltı Muhafaza Borular	34. HDPE Underground Conduits
35. HDPE Kuvvet Borular	35. HDPE Double Wall Conduits
37. HDPE Düz Borular	37. HDPE Double Wall Conduit Fittings
38. Kargal Borular	38. HDPE Smooth Conduits
39. HDPE Kuvvet Boru Bağlantı Parçaları	39. HDPE Corrugated Fittings
40. Bushlar ve Anahtar Kapaakları	40. Enclosures and Switch Boxes
41. Termoplastik Bushlar	41. Thermoplastic Enclosures
44. Alüminyum Bushlar	44. Aluminum Enclosures
48. Anahtar Kapaakları	48. Switch Boxes
50. Tünel Kalıp Kısımları	50. Tunnel Form Bowls
52. Klemensler	52. Connectors
53. Buslu İyileştirme Klemensler	53. Push-in Type Connectors
54. Klemensler	54. Connectors
59. Yıkılabilir Klemensler	59. Wire Connectors
60. Çelik Borular ve Bağlantı Parçaları	60. Steel Conduits and Fittings
61. Çelik Borular ve Bağlantı Parçaları	61. Corrosion Resistant Plastic Conduits
62. Çelik Borular ve Bağlantı Parçaları	62. Steel Conduit Fittings
63. Çelik Borular ve Bağlantı Parçaları	63. Steel Conduit Fittings
74. Kuvvetli (EMT) FEMO	74. Conduits (EMT) FEMO
76. Endüstriyel Borular ve Bağlantı Parçaları	76. Industrial Conduits and Fittings
84. Sertifikalar	84. Certifications
86. Referanslar	86. References

Firma Profili

Elektrik kabinlerini üretmek ve pazarlamakta 30 yılı aşkın tecrübeye sahip kuruluşa, ENSMET 2001 yılında faaliyetlerine başlamıştır.

Üretim olduğu ülkelere ilgili CE, TSE, ENEC, FRMCO (Fransızca) ve GOST (Rusya) kalite belgelerine sahip olan ENSMET markası, kalite yönetim sistemi ISO 9001:2009 standardına uygun bir şekilde sürdürülmektedir.

Keza zamanda, veriminde ilerde olan hastane, okul, toplu konut projelerinde tercih edilen bir marka olmanın yanı sıra, yurtiçerinde, başta konuyu şu anda yapıldığı inşaatla da dünya standartlarında ürünler üretme hedefini devam ettirmektedir.

ENSMEET markasının, sadece elektrik tesisatı için değil, aynı zamanda Türkiye'de en ciddi projelerde görevli bir şekilde kullanılmaktadır. ENSMET, veriminde sadece akabinin değil, zehirli dumanların insan hayatını tehlikeye düşürdüğü konularda bilgilendirme çalışmalarını yapması, elektrik tesisatı literatürüne, halogen-free kavramının oturma ve kullanıcılara sağladığı faydaları anlatılmasında katkılarını olmuştur.

ENSMEET, Avusturya çapraz sektöründe Almanya'nın lideri olan Busch-Jaeger firmasının da Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. Busch-Jaeger'in fonksiyon zenginliği ve çapın üzerindeki tasarımlar her geçen gün geliştirilerek kazandırmakta ve çok özel ve saygın projelerde devranla sürdürmektedir.

ENSMEET'in, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde kurulu tesislerinde, tüm ürünlerin üretimini, yüksek kalite seviyesinin sürdürülmesini ve yeni ürün tasarımlarını sağlayan tüm makine, bilgisayar, kontrol cihazları ve insan gücü mevcuttur.

Müşteri memnuniyeti ve teslim kalite kriterleri ENSMET'in ana işletme prensipleridir. Sadece elektrik değil, aynı zamanda, diğer birçok elektrik tesisatları için de elektrik tesisatını hızlandırarak ürünlerin üretimi hedeflenmektedir.



Company Profile

ENSMEET has been established in 2001 with people who are dedicated to high quality electrical material production and marketing for more than 30 years of experience.

ENSMEET brand holds quality certificates like CE, TSE (Turkey), ENEC (FRMCO (France)) and GOST (Russia) for the products being manufactured. The ISO 9001:2008 standard is strictly followed in order to succeed quality in both production and service.

In a very short time, the company brand name became well accepted in hospital, school, residential and commercial projects. It is ENSMET's target to produce products in high quality for exporting to neighbor countries and beyond.

ENSMEET electrical products and distribution bases are widely used in every of the residential projects in Turkey. ENSMEET has started its activities in the market that human life is not only threatened by the flames but also with the toxic ingredients of plastic escaping in gas form in case of fire. Halogen-free concept and the consequences of halogen gases are well described to electrical materials users.

ENSMEET is also the exclusive distributor of German switch and socket outlet and electronic installation materials producer Busch-Jaeger in Turkey. The functionality and exclusive design of Busch-Jaeger is impressive and accepted by everyone.

The production of ENSMET is located in Izmir Atatürk Organized Industrial Zone. The production is organized according to continuous high quality level and new product design in high tech machinery, computerized and control device environment.

ENSMEET's management principle is a customer satisfaction and high quality criteria. The company is committed to providing more technological and making people's life easier and electrical installations faster.






Teknik Özellikler
Technical Details

The CE logo is a mark of conformity with EN 61386-1. Borular sistemleri - Kabolu ve iletken - Bölüm 1. Genel özellikler - Arayüzde girilebilir. Ayrıca EN 61386-1 standardına göre üretilen borular ve bağlantı parçalarıdır. The CE logo is a mark of conformity with EN 61386-1. Borular sistemleri - Kabolu ve iletken - Bölüm 1. Genel özellikler - Arayüzde girilebilir. Ayrıca EN 61386-1 standardına göre üretilen borular ve bağlantı parçalarıdır. The CE logo is a mark of conformity with EN 61386-1. Borular sistemleri - Kabolu ve iletken - Bölüm 1. Genel özellikler - Arayüzde girilebilir. Ayrıca EN 61386-1 standardına göre üretilen borular ve bağlantı parçalarıdır.

Yükseklik / Height	Birimlik / Unit	Ağırlık / Weight	Boyutlar / Dimensions	Malzeme / Material	Notlar / Remarks
1	1000mm	0,45kg	Ø16x2,0	PVC	1
2	2000mm	0,90kg	Ø16x2,0	PVC	2
3	3000mm	1,35kg	Ø16x2,0	PVC	3
4	4000mm	1,80kg	Ø16x2,0	PVC	4
5	5000mm	2,25kg	Ø16x2,0	PVC	5
6	6000mm	2,70kg	Ø16x2,0	PVC	6
7	7000mm	3,15kg	Ø16x2,0	PVC	7
8	8000mm	3,60kg	Ø16x2,0	PVC	8
9	9000mm	4,05kg	Ø16x2,0	PVC	9
10	10000mm	4,50kg	Ø16x2,0	PVC	10

320N
320N
320N

320N
320N
320N



Halogen Free ve Alev Yayan Oluklu (Spiral) Borular
Halogen Free and Non-Self Extinguishing Corrugated Pliable Conduits

Bordürsüz, halogen-free ve dışıkla donan yüksek kaliteli EN 61386-2 standartlarına uygundur.

2232 320N

Çift Sırtlı
Çok Sırtlı
Alev Yayan
Halogen Free
Non Self Extinguishing

3332 750N

Çift Sırtlı
Çok Sırtlı
Alev Yayan
Halogen Free
Non Self Extinguishing

3332 750N


Çift Sırtlı
Çok Sırtlı
Alev Yayan
Halogen Free
Non Self Extinguishing

2232 320N

Çift Sırtlı
Çok Sırtlı
Alev Yayan
Halogen Free
Non Self Extinguishing

3332 750N

Çift Sırtlı
Çok Sırtlı
Alev Yayan
Halogen Free
Non Self Extinguishing



Halogen Free ve Alev Yayımayan Oluklu (Spiral) Borular
Halogen Free and Self-Extinguishing Corrugated Pliable Conduits

Bordürsüz, halogen-free ve dışıkla donan yüksek kaliteli EN 1386-2 standartlarına uygundur.

2232 320N

Çift Sırtlı
Çok Sırtlı
Alev Yayımayan
Halogen Free
Self Extinguishing

3332 750N

Çift Sırtlı
Çok Sırtlı
Alev Yayımayan
Halogen Free
Self Extinguishing

3332 750N

Çift Sırtlı
Çok Sırtlı
Alev Yayımayan
Halogen Free
Self Extinguishing

2232 320N

Çift Sırtlı
Çok Sırtlı
Alev Yayımayan
Halogen Free
Self Extinguishing

3332 750N

Çift Sırtlı
Çok Sırtlı
Alev Yayımayan
Halogen Free
Self Extinguishing

**Oluklu (Spiral) Boru Bağlantı Parçaları
Corrugated Pliable Conduit Fittings**



Halogen Free
Low Temperature
Self-Extinguishing
CE

**Spiral Boru Mulu
Corrugated Conduit Coupling**

Min. işletme sıcaklığı
Max. işletme sıcaklığı
Hammadde

-15°C
+50°C
PE/PP

Spiral Kolu Outer Code	Diğer Boyut mm	İç Çap Ø mm	Uzunluk Long mm	İzlenim Packaging m	Ambalaj Packaging m
SMA10E	16	15,4	53,3	49,9	100
SMA20E	20	19,7	52,4	50,0	100
SMA25E	25	24,2	52,4	50,0	100



Halogen Free
Low Temperature
Self-Extinguishing
CE

**Spiral Boru Mulu
Corrugated Conduit Coupling**

Min. işletme sıcaklığı
Max. işletme sıcaklığı
Hammadde

-15°C
+50°C
PE/PP

Spiral Kolu Outer Code	Diğer Boyut mm	İç Çap Ø mm	Uzunluk Long mm	İzlenim Packaging m	Ambalaj Packaging m
SMA10M	16	15,4	53,3	49,9	100
SMA20M	20	19,7	52,4	50,0	100
SMA25M	25	24,2	52,4	50,0	100



Halogen Free
Low Temperature
Self-Extinguishing
CE

**Spiral Boru Rikere
Corrugated Conduit Gland**


Min. işletme sıcaklığı
Max. işletme sıcaklığı
Hammadde

-5°C
+50°C
PE/PP

Spiral Kolu Outer Code	Diğer Boyut mm	İç Çap Ø mm	Uzunluk Long mm	Ambalaj Packaging m
SRA10V	16	15,4	20,1	100
SRA20V	20	19,7	20,1	100
SRA25V	25	24,2	20,1	100

**Referanslar
References**

Flame Towers, Baku



Okulu (Spiral) Borular
Corrugated Pliable Conduits
Accessories

Okulu (Spiral) Borular
Corrugated Pliable Conduits
Accessories

Zorlu Center



Okulu (Spiral) Borular
Corrugated Pliable Conduits
Accessories

Okulu (Spiral) Borular
Corrugated Pliable Conduits
Accessories

Halogen Free ve Alev Yayan Rijit Borular
Halogen Free and Non Self-Extinguishing
Rigid Conduits

Berfirenmen Halogen-free ve Dışta, Duman Yöneliminde ve İçerisinde Üstün Kalite



2232
320N

Half Size
 Alev Yayan
 Halogen Free
 Self-Extinguishing
 Non Self-Extinguishing



Sıkıştırma düzeyim	Compressión resistance	320N
1 Kg	Impact resistance	11kg
2	Min. operating temp.	-18°C
3	Max. operating temp.	+90°C
4	Flame material	PE-PP
5	Conduit length	3 m

Order Code	Outer Diameter (mm)	Inner Diameter (mm)	Wall Thickness (mm)	Length (m)
RS20HF320	18	16.0	1.35	10.2
RS20HF320	20	18.0	1.28	10.2
RS20HF320	25	23.0	2.21	7.5
RS20HF320	32	30.0	2.93	5.1
RS20HF320	50	50.0	4.51	2.1

Standard: EN 61386-2-1



3432
750N

Half Size
 Alev Yayan
 Halogen Free
 Self-Extinguishing
 Non Self-Extinguishing



Sıkıştırma düzeyim	Compressión resistance	750N
2 Kg	Impact resistance	21kg
3	Min. operating temp.	-18°C
4	Max. operating temp.	+90°C
5	Flame material	PE-PP
6	Conduit length	3 m

Order Code	Outer Diameter (mm)	Inner Diameter (mm)	Wall Thickness (mm)	Length (m)
RS20HF750	18	16.0	1.28	10.2
RS20HF750	20	18.0	1.21	10.2
RS20HF750	25	23.0	2.13	7.5
RS20HF750	32	30.0	2.90	5.1
RS20HF750	50	50.0	4.52	2.1

Standard: EN 61386-2-1



4432
1250N

Half Size
 Alev Yayan
 Halogen Free
 Self-Extinguishing
 Non Self-Extinguishing



Sıkıştırma düzeyim	Compressión resistance	1250N
4 Kg	Impact resistance	45kg
5	Min. operating temp.	-18°C
6	Max. operating temp.	+90°C
7	Flame material	PE-PP
8	Conduit length	3 m

Order Code	Outer Diameter (mm)	Inner Diameter (mm)	Wall Thickness (mm)	Length (m)
RS20HF1250	18	16.0	1.28	10.2
RS20HF1250	20	18.0	1.21	10.2
RS20HF1250	25	23.0	2.13	7.5
RS20HF1250	32	30.0	2.90	5.1
RS20HF1250	50	50.0	4.52	2.1

Standard: EN 61386-2-1

Halogen Free ve Alev Yaymayan Rijit Borular
Halogen Free and Self-Extinguishing
Rigid Conduits

Berfirenmen Halogen-free ve Dışta, Duman Yöneliminde ve İçerisinde Üstün Kalite



2232
2232N

Half Size
 Alev Yaymayan
 Halogen Free
 Self-Extinguishing



Sıkıştırma düzeyim	Compressión resistance	2232N
2 Kg	Impact resistance <td>11kg</td>	11kg
3	Min. operating temp.	-18°C
4	Max. operating temp.	+90°C
5	Flame material	PE-PP
6	Conduit length	3 m

Order Code	Outer Diameter (mm)	Inner Diameter (mm)	Wall Thickness (mm)	Length (m)
RS20HF2232	18	16.0	1.35	10.2
RS20HF2232	20	18.0	1.28	10.2
RS20HF2232	25	23.0	2.21	7.5
RS20HF2232	32	30.0	2.93	5.1
RS20HF2232	50	50.0	4.51	2.1

Standard: EN 61386-2-1



3432
3432N

Half Size
 Alev Yaymayan
 Halogen Free
 Self-Extinguishing



Sıkıştırma düzeyim	Compressión resistance	750N
2 Kg	Impact resistance	21kg
3	Min. operating temp.	-18°C
4	Max. operating temp.	+90°C
5	Flame material	PE-PP
6	Conduit length	3 m

Order Code	Outer Diameter (mm)	Inner Diameter (mm)	Wall Thickness (mm)	Length (m)
RS20HF750	18	16.0	1.28	10.2
RS20HF750	20	18.0	1.21	10.2
RS20HF750	25	23.0	2.13	7.5
RS20HF750	32	30.0	2.90	5.1
RS20HF750	50	50.0	4.52	2.1

Standard: EN 61386-2-1



4432
4432N

Half Size
 Alev Yaymayan
 Halogen Free
 Self-Extinguishing



Sıkıştırma düzeyim	Compressión resistance	1250N
4 Kg	Impact resistance	45kg
5	Min. operating temp.	-18°C
6	Max. operating temp.	+90°C
7	Flame material	PE-PP
8	Conduit length	3 m

Order Code	Outer Diameter (mm)	Inner Diameter (mm)	Wall Thickness (mm)	Length (m)
RS20HF1250	18	16.0	1.28	10.2
RS20HF1250	20	18.0	1.21	10.2
RS20HF1250	25	23.0	2.13	7.5
RS20HF1250	32	30.0	2.90	5.1
RS20HF1250	50	50.0	4.52	2.1

Standard: EN 61386-2-1

Rijit Boru Bağlantı Parçaları
Rigid Conduits Fittings



Rijit Boru Mutlu
Rigid Conduit Coupling

Min. çalışma sıcaklığı: -15°C
Max. çalışma sıcaklığı: +90°C

Min. işletim sıcaklığı: -15°C
Max. işletim sıcaklığı: +90°C

Ham madde: PE/PP

Seriye Kodu	Çapı İçerisi Ø mm	Çapı Dışarı Ø mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm
RMS20F	16	18,7	16,3	69,5	100	100	100	100	100
RMS25F	20	22,2	20,2	82,8	100	100	100	100	100
RMS32F	25	27,4	25,4	82,8	100	100	100	100	100

Hidrojen Free
Alev Yermeyen
Halogen Free
Self-Extinguishing

CE



Rijit Boru Mutlu
Rigid Conduit Coupling

Min. çalışma sıcaklığı: -15°C
Max. çalışma sıcaklığı: +90°C

Min. işletim sıcaklığı: -15°C
Max. işletim sıcaklığı: +90°C

Ham madde: PE/PP

Seriye Kodu	Çapı İçerisi Ø mm	Çapı Dışarı Ø mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm
RMS20F	16	18,7	16,3	69,5	100	100	100	100	100
RMS25F	20	22,2	20,2	82,8	100	100	100	100	100
RMS32F	25	27,4	25,4	82,8	100	100	100	100	100

Hidrojen Free
Alev Yermeyen
Halogen Free
Self-Extinguishing

CE



90° Dizek
90° Bend

Min. çalışma sıcaklığı: -15°C
Max. çalışma sıcaklığı: +90°C

Min. işletim sıcaklığı: -15°C
Max. işletim sıcaklığı: +90°C

Ham madde: PE/PP

Seriye Kodu	Çapı İçerisi Ø mm	Çapı Dışarı Ø mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm
RMS20F	16	18,7	16,3	69,5	100	100	100	100	100
RMS25F	20	22,2	20,2	82,8	100	100	100	100	100
RMS32F	25	27,4	25,4	82,8	100	100	100	100	100

Hidrojen Free
Alev Yermeyen
Halogen Free
Self-Extinguishing

CE



90° Dizek
90° Bend

Min. çalışma sıcaklığı: -15°C
Max. çalışma sıcaklığı: +90°C

Min. işletim sıcaklığı: -15°C
Max. işletim sıcaklığı: +90°C

Ham madde: PE/PP

Seriye Kodu	Çapı İçerisi Ø mm	Çapı Dışarı Ø mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm
RMS20F	16	18,7	16,3	69,5	100	100	100	100	100
RMS25F	20	22,2	20,2	82,8	100	100	100	100	100
RMS32F	25	27,4	25,4	82,8	100	100	100	100	100

Hidrojen Free
Alev Yermeyen
Halogen Free
Self-Extinguishing

CE

Rijit Boru Bağlantı Parçaları
Rigid Conduits Fittings



Geçirmeli Kappaklı Kroşe
Clip Conduit Support

Min. çalışma sıcaklığı: -15°C
Max. çalışma sıcaklığı: +90°C

Min. işletim sıcaklığı: -15°C
Max. işletim sıcaklığı: +90°C

Ham madde: PE/PP

Seriye Kodu	Çapı İçerisi Ø mm	Çapı Dışarı Ø mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm
RMS20F	16	18,7	16,3	69,5	100	100	100	100	100
RMS25F	20	22,2	20,2	82,8	100	100	100	100	100
RMS32F	25	27,4	25,4	82,8	100	100	100	100	100

Hidrojen Free
Alev Yermeyen
Halogen Free
Self-Extinguishing

CE



Geçirmeli Kappaklı Kroşe
Clip Conduit Support

Min. çalışma sıcaklığı: -15°C
Max. çalışma sıcaklığı: +90°C

Min. işletim sıcaklığı: -15°C
Max. işletim sıcaklığı: +90°C

Ham madde: PE/PP

Seriye Kodu	Çapı İçerisi Ø mm	Çapı Dışarı Ø mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm
RMS20F	16	18,7	16,3	69,5	100	100	100	100	100
RMS25F	20	22,2	20,2	82,8	100	100	100	100	100
RMS32F	25	27,4	25,4	82,8	100	100	100	100	100

Hidrojen Free
Alev Yermeyen
Halogen Free
Self-Extinguishing

CE



Rijit Boru Rikoru
Right Conduit Gland

Min. çalışma sıcaklığı: -15°C
Max. çalışma sıcaklığı: +90°C

Min. işletim sıcaklığı: -15°C
Max. işletim sıcaklığı: +90°C

Ham madde: PA

Seriye Kodu	Çapı İçerisi Ø mm	Çapı Dışarı Ø mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm
RMS20F	16	18,7	16,3	69,5	100	100	100	100	100
RMS25F	20	22,2	20,2	82,8	100	100	100	100	100
RMS32F	25	27,4	25,4	82,8	100	100	100	100	100

Hidrojen Free
Alev Yermeyen
Halogen Free
Self-Extinguishing

CE



Açılır T
Reversible T

Min. çalışma sıcaklığı: -15°C
Max. çalışma sıcaklığı: +90°C

Min. işletim sıcaklığı: -15°C
Max. işletim sıcaklığı: +90°C

Ham madde: PE/PP

Seriye Kodu	Çapı İçerisi Ø mm	Çapı Dışarı Ø mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm	Uzunluk L mm
RMS20F	16	18,7	16,3	69,5	100	100	100	100	100
RMS25F	20	22,2	20,2	82,8	100	100	100	100	100
RMS32F	25	27,4	25,4	82,8	100	100	100	100	100

Hidrojen Free
Alev Yermeyen
Halogen Free
Self-Extinguishing

CE



Geçmeli Kapaklı Kroşe Snap-on Clamp H Model

Geçmeli Kapaklı Kroşe H Model


Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp. +90°C
Hammadde Raw material PPR



Sipariş Kodu Order Code	Çapı (mm) Size (mm)	Ambalaj Paketleri Packaging
HK16HV	16	100
HK20HV	20	100
HK25HV	25	100
HK32HV	32	100

Ürün Teknik Bilgileri

Sipariş Kodu Order Code	A	B	C
HK16HV	16,0	32,0	31,0
HK20HV	18,0	32,0	31,0
HK25HV	20,0	40,0	39,0
HK32HV	24,0	48,0	47,5



Yerleşik Beton, Sert Beton, Çiğli Tuğla Duvar ve Soğuk Çelik Boruların Dönerleştirilmesinde,

Plj, Spiral ve Kargal Borular, Betonun Yığılması İçin Kullanılır.

Not: Betonun, Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Çalışma Ortamında Sıcaklık Kurulumu Gerektirir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.


Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.

Her Tür Çimento ve Beton Ürünleri İçin Geçerlidir.



Geçmeli Kapaklı Kroşe
S Model



Geçmeli Kapaklı Kroşe S Model
Snap-on Clamp S Model



Min. çalışma sıcaklığı: -15°C
Max. çalışma sıcaklığı: +90°C
Hammadde: PPRP

Spineçli Kodu Code	Ölçü Boyu Length	Ambaklı Yüksekliği Height
SK16HV	20	100
SK20HV	25	100
SK25HV	32	100

Ürün Teknik Bilgileri **Product Technical Information**

Spineçli Kodu Code	A	B	C
SK16HV	18.0	32.0	31.0
SK20HV	20.3	39.0	38.2
SK25HV	25.3	46.0	45.2

Yükseklik Ölçüsü: Çift Yönlü Ölçüleme Çiziminden Derlenmiştir.
R16 - Spineçli ve Kroşe Başlıklar, Temassız Yapı İşleri İçin Kullanılır.
Projects Which Require Structural Assembly Of Rigid, Flexible And Flexible Concrete And Pipes.
Projects Which Require Structural Assembly Of Rigid, Flexible And Flexible Concrete And Pipes.
Please And Please Applications For All Models Of Conduits And Pipe Installations.

ENSMET Kroşe S Dulus
Bütünleştirme ve Birleştirme İçin Kullanılır.
Please And Please Applications For All Models Of Conduits And Pipe Installations.

ENSMET Kroşe S Dulus
Bütünleştirme ve Birleştirme İçin Kullanılır.
Please And Please Applications For All Models Of Conduits And Pipe Installations.

ENSMET Kroşe S Dulus
Bütünleştirme ve Birleştirme İçin Kullanılır.
Please And Please Applications For All Models Of Conduits And Pipe Installations.

ENSMET Kroşe S Dulus
Bütünleştirme ve Birleştirme İçin Kullanılır.
Please And Please Applications For All Models Of Conduits And Pipe Installations.

ENSMET

Geçmeli Kapaklı Kroşe S Model



Min. çalışma sıcaklığı: -15°C
Max. çalışma sıcaklığı: +90°C
Hammadde: PPRP

Spineçli Kodu Code	Ölçü Boyu Length	Ambaklı Yüksekliği Height
SK16HV	20	100
SK20HV	25	100
SK25HV	32	100

Ürün Teknik Bilgileri **Product Technical Information**

Spineçli Kodu Code	A	B	C
SK16HV	18.0	32.0	31.0
SK20HV	20.3	39.0	38.2
SK25HV	25.3	46.0	45.2

Yükseklik Ölçüsü: Çift Yönlü Ölçüleme Çiziminden Derlenmiştir.
R16 - Spineçli ve Kroşe Başlıklar, Temassız Yapı İşleri İçin Kullanılır.
Projects Which Require Structural Assembly Of Rigid, Flexible And Flexible Concrete And Pipes.
Projects Which Require Structural Assembly Of Rigid, Flexible And Flexible Concrete And Pipes.
Please And Please Applications For All Models Of Conduits And Pipe Installations.

ENSMET Kroşe S Dulus
Bütünleştirme ve Birleştirme İçin Kullanılır.
Please And Please Applications For All Models Of Conduits And Pipe Installations.

ENSMET Kroşe S Dulus
Bütünleştirme ve Birleştirme İçin Kullanılır.
Please And Please Applications For All Models Of Conduits And Pipe Installations.

ENSMET Kroşe S Dulus
Bütünleştirme ve Birleştirme İçin Kullanılır.
Please And Please Applications For All Models Of Conduits And Pipe Installations.

ENSMET Kroşe S Dulus
Bütünleştirme ve Birleştirme İçin Kullanılır.
Please And Please Applications For All Models Of Conduits And Pipe Installations.

Halogen Free ve Alev Yayan Kanganal Borular
Halogen Free and Non Self-Extinguishing
Flexible Conduits



2232
320N

Hard Shell
 Halogen Free
 Alev Yayan
 Light Type
 Halogen Free
 Non Self-Extinguishing



- 2 Sıkıştırma dayanımı
- 3 Darbe dayanımı
- 4 Min. çalışma sıcaklığı
- 5 Max. çalışma sıcaklığı
- 6 Hammaddeler

Compression resistance
 Impact resistance
 Min. operating temp.
 Max. operating temp.
 Raw material

300N
 1kg
 -15°C
 +90°C
 PE/PP

Sipariş Kodu / Order Code	Çıktı Boyutu / Outer Size (mm)	İç Çıktı Boyutu / Inner Size (mm)	Uzunluk / Length (m)	Ambalaj / Packaging (Pcs/box)
K5204H750	19	16,0	12,9	200
K5204H750	20	16,0	12,9	200
K5204H750	23	20,0	17,3	200
K5204H750	32	22,0	29,9	100
K5204H750	40	24,0	39,8	100
K5204H750	50	30,0	49,1	100

Standard: EN 61386-22



3432
750N

Hard Shell
 Halogen Free
 Alev Yayan
 Light Type
 Halogen Free
 Non Self-Extinguishing



- 2 Sıkıştırma dayanımı
- 3 Darbe dayanımı
- 4 Min. çalışma sıcaklığı
- 5 Max. çalışma sıcaklığı
- 6 Hammaddeler

Compression resistance
 Impact resistance
 Min. operating temp.
 Max. operating temp.
 Raw material

300N
 2kg
 -15°C
 +90°C
 PE/PP

Sipariş Kodu / Order Code	Çıktı Boyutu / Outer Size (mm)	İç Çıktı Boyutu / Inner Size (mm)	Uzunluk / Length (m)	Ambalaj / Packaging (Pcs/box)
K5204H750	19	16,0	12,9	200
K5204H750	20	16,0	12,9	200
K5204H750	23	20,0	21,3	100
K5204H750	32	22,0	29,9	100
K5204H750	40	24,0	39,8	100
K5204H750	50	30,0	49,2	100

Standard: EN 61386-22



2232
320N

Hard Shell
 Halogen Free
 Alev Yayan
 Light Type
 Halogen Free
 Non Self-Extinguishing



- 2 Sıkıştırma dayanımı
- 3 Darbe dayanımı
- 4 Min. çalışma sıcaklığı
- 5 Max. çalışma sıcaklığı
- 6 Hammaddeler

Compression resistance
 Impact resistance
 Min. operating temp.
 Max. operating temp.
 Raw material

300N
 1kg
 -15°C
 +90°C
 NI

Sipariş Kodu / Order Code	Çıktı Boyutu / Outer Size (mm)	İç Çıktı Boyutu / Inner Size (mm)	Uzunluk / Length (m)	Ambalaj / Packaging (Pcs/box)
K5204H750	19	16,0	12,9	200
K5204H750	20	16,0	12,9	200
K5204H750	23	20,0	17,3	200
K5204H750	32	22,0	29,1	100
K5204H750	40	24,0	39,6	100
K5204H750	50	30,0	49,1	100

Standard: EN 61386-22

Halogen Free ve Alev Yayan Kanganal Borular
Halogen Free and Self-Extinguishing
Flexible Conduits



320N

Hard Shell
 Halogen Free
 Alev Yayan
 Light Type
 Halogen Free
 Self-Extinguishing



- 2 Sıkıştırma dayanımı
- 3 Darbe dayanımı
- 4 Min. çalışma sıcaklığı
- 5 Max. çalışma sıcaklığı
- 6 Hammaddeler

Compression resistance
 Impact resistance
 Min. operating temp.
 Max. operating temp.
 Raw material

300N
 2kg
 -15°C
 +90°C
 PE/PP

Sipariş Kodu / Order Code	Çıktı Boyutu / Outer Size (mm)	İç Çıktı Boyutu / Inner Size (mm)	Uzunluk / Length (m)	Ambalaj / Packaging (Pcs/box)
K5204H750	19	16,0	12,9	200
K5204H750	20	16,0	12,9	200
K5204H750	23	20,0	17,3	200
K5204H750	32	22,0	29,1	100
K5204H750	40	24,0	39,6	100
K5204H750	50	30,0	49,1	100

Standard: EN 61386-22



3432
750N

Hard Shell
 Halogen Free
 Alev Yayan
 Light Type
 Halogen Free
 Self-Extinguishing



- 2 Sıkıştırma dayanımı
- 3 Darbe dayanımı
- 4 Min. çalışma sıcaklığı
- 5 Max. çalışma sıcaklığı
- 6 Hammaddeler

Compression resistance
 Impact resistance
 Min. operating temp.
 Max. operating temp.
 Raw material

700N
 2kg
 -15°C
 +90°C
 PE/PP

Sipariş Kodu / Order Code	Çıktı Boyutu / Outer Size (mm)	İç Çıktı Boyutu / Inner Size (mm)	Uzunluk / Length (m)	Ambalaj / Packaging (Pcs/box)
K5204H750	19	16,0	12,9	200
K5204H750	20	16,0	12,9	200
K5204H750	23	20,0	17,3	200
K5204H750	32	22,0	29,1	100
K5204H750	40	24,0	39,6	100
K5204H750	50	30,0	49,1	100

Standard: EN 61386-22

Aksesuarlar
Accessories



Dübellei Krose
Conduit Support with Expansion Plug

Sipariş Kodu	Çapı (mm)	Dış Çapı (mm)	İç Çapı (mm)	Uzunluk (mm)	Ambalaj Parçaları
RE10AN	16	19,3	16,3	80	1000
RE20AN	20	23,2	20,2	80	1000
RE25AN	25	27,6	24,6	80	1000



İkili Dübellei Krose
Twin Conduit Support with Plug

Sipariş Kodu	Çapı (mm)	İç Çapı (mm)	Ambalaj Parçaları
R120AN	20	20,1	1000
R125AN	25	25,3	1000



U Dübellei Krose
U Conduit Support with Plug

Sipariş Kodu	Çapı (mm)	İç Çapı (mm)	Ambalaj Parçaları
R121AN	16	16,1	1000
R122AN	20	20,1	1000



Beru-Bükme Yayı
Pipe Bending Spring

Sipariş Kodu	Çapı (mm)	Ambalaj Parçaları
R130AN	30	-
R135AN	35	-
R140AN	40	-
R145AN	45	-
R150AN	50	-

Malzeme: Çelik
Material: Çelik

Aksesuarlar
Accessories



Helizon Spiral
Helical Spiral

Sipariş Kodu	Çapı (mm)	İç Çapı (mm)	Dış Çapı (mm)	Koli Miktarı
N2.1.100X100	10	6,0	8,00	1000
N2.2.100X150	8	6,0	8,00	800
N2.3.100X200	8	6,0	8,00	600
N2.4.100X112	12	9,0	12,00	400
N2.5.100X112	15	12,0	15,00	250

Malzeme: PA
Material: PA



Kablo Toplama Spirali
Cable Gathering Spiral

Sipariş Kodu	Çapı (mm)	Paket Miktarı	Koli Miktarı
R00T100	8	5	750
R00T150	10	5	750
R00T200	12	5	750
R00T250	15	5	750
R00T300	20	5	500
R00T350	25	5	300
R00T400	32	5	300

Malzeme: PA
Material: PA



Plastik Sırtla Takıyıcı
Plastic Cable Puller (Reinforced)

Sipariş Kodu	Uzunluk (mm)	Ambalaj Parçaları
R05UPT10	10	25
R05UPT20	20	16
R05UPT25	25	13
R05UPT30	30	10

Malzeme: Çam Eriği PA
Material: Reinforced PA



Çelik Sırtla Takıyıcı
Steel Cable Puller (Reinforced)

Sipariş Kodu	Uzunluk (mm)	Ambalaj Parçaları
R05UC15	15	20
R05UC20	20	15
R05UC25	25	10
R05UC30	30	8

Malzeme: Çelik
Material: Steel

Dübel Expansion Plug

Sipariş Kodu Order Code	Ölçü Boyutu mm Size	Ambarlık Packing
RL027N1	7	1000
RL028N1	8	1000
RL029N1	10	500
RL030N1	12	500



Alçpan Dübel Drywall Dowel

Sipariş Kodu Order Code	Tip Kullanım Alanı Tip	Ambarlık Packing
RL077N1	Boşluklu Empty	5000



Sunta Vidası Chipboard Screws

Sipariş Kodu Order Code	Ölçü Boyutu mm Size	Ambarlık Packing
RV027N1	4x35	500
RV028N1	4x35	500
RV029N1	5x35	200
RV030N1	5x40	500
RV031N1	5x45	200



Civril Krişge Nail Clip

Sipariş Kodu Order Code	Ölçü Boyutu mm Size	Ambarlık Packing
M2010	6 mm x 136 x 9	100
M2011	6 mm x 136 x 2	100
M2012	6 mm x 136 x 2	100
M2013	6 mm x 136 x 3	100
M2015	12 mm x 136 x 5	100



Kablo Bağlı Cable Tie

Sipariş Kodu Order Code	Ölçü Boyutu mm Size	Ambarlık Packing
CT02500	2,5 x 300	10000
CT02510	2,5 x 150	20000
CT03000	3,0 x 300	10000
CT03010	3,0 x 150	20000
CT03500	3,5 x 300	10000
CT03510	3,5 x 150	20000
CT04000	4,0 x 300	10000
CT04010	4,0 x 150	20000
CT04500	4,5 x 300	10000
CT04510	4,5 x 150	20000
CT05000	5,0 x 300	5000
CT05010	5,0 x 150	10000
CT05500	5,5 x 300	2500
CT05510	5,5 x 150	5000
CT06000	6,0 x 300	1000



Metali Kablo Bağlı Steel Cable Tie

Sipariş Kodu Order Code	Ölçü Boyutu mm Size	Ambarlık Packing
CT045150	4,5 x 150	8000
CT045200	4,5 x 200	6000
CT045250	4,5 x 250	6000
CT045300	4,5 x 300	6000
CT045370	4,5 x 370	4000
CT045400	4,5 x 400	2000
CT045450	4,5 x 450	2000
CT045500	4,5 x 500	1000
CT045550	4,5 x 550	1000
CT045600	4,5 x 600	4000
CT045650	4,5 x 650	2000
CT045700	4,5 x 700	2000
CT045750	4,5 x 750	1000
CT045800	4,5 x 800	1000
CT045850	4,5 x 850	1000
CT045900	4,5 x 900	1000





Ultra Yüksek Kaliteli UV Corbel Ties

Order Code	Length (ft)	Length (mm)	Width (mm)	Weight (g)	Weight (kg)
CT1125000	2,5	762	150	15000	0,015
CT1125000	2,5	762	150	15000	0,015
CT1130000	3,0	914	150	18000	0,018
CT1130000	3,0	914	150	18000	0,018
CT1135000	3,5	1067	150	21000	0,021
CT1135000	3,5	1067	150	21000	0,021
CT1140000	4,0	1220	150	24000	0,024
CT1140000	4,0	1220	150	24000	0,024
CT1145000	4,5	1373	150	27000	0,027
CT1145000	4,5	1373	150	27000	0,027
CT1150000	5,0	1526	150	30000	0,030
CT1150000	5,0	1526	150	30000	0,030
CT1155000	5,5	1679	150	33000	0,033
CT1155000	5,5	1679	150	33000	0,033
CT1160000	6,0	1832	150	36000	0,036
CT1160000	6,0	1832	150	36000	0,036



Tırtıl
Caterpillar




Uzun Ömürlü
Buzlar
Buzlar
Kablo Kurulumunun
Yapılacağı Her Yerde
Whenever you need
cable management



Order Code	Weight (kg)	Weight (lb)	Length (m)	Length (ft)
CT1125000	1,5	3,3	20	65,6
CT1130000	1,5	3,3	20	65,6
CT1135000	1,5	3,3	20	65,6
CT1140000	1,5	3,3	20	65,6
CT1145000	1,5	3,3	20	65,6
CT1150000	1,5	3,3	20	65,6
CT1155000	1,5	3,3	20	65,6
CT1160000	1,5	3,3	20	65,6
CT1165000	1,5	3,3	20	65,6
CT1170000	1,5	3,3	20	65,6
CT1175000	1,5	3,3	20	65,6
CT1180000	1,5	3,3	20	65,6
CT1185000	1,5	3,3	20	65,6
CT1190000	1,5	3,3	20	65,6
CT1195000	1,5	3,3	20	65,6
CT1200000	1,5	3,3	20	65,6

Order Code	Weight (kg)	Weight (lb)	Length (m)	Length (ft)
CT1125000	1,5	3,3	20	65,6
CT1130000	1,5	3,3	20	65,6
CT1135000	1,5	3,3	20	65,6
CT1140000	1,5	3,3	20	65,6
CT1145000	1,5	3,3	20	65,6
CT1150000	1,5	3,3	20	65,6
CT1155000	1,5	3,3	20	65,6
CT1160000	1,5	3,3	20	65,6
CT1165000	1,5	3,3	20	65,6
CT1170000	1,5	3,3	20	65,6
CT1175000	1,5	3,3	20	65,6
CT1180000	1,5	3,3	20	65,6
CT1185000	1,5	3,3	20	65,6
CT1190000	1,5	3,3	20	65,6
CT1195000	1,5	3,3	20	65,6
CT1200000	1,5	3,3	20	65,6

Bu ürün, yüksek kaliteli polipropilen malzemeden üretilmiştir. Bu ürünün kromel 61 alüminyum kaplı tel ve yarı iletken kablo için en uygun malzeme olarak kullanılması için tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli malzeme kullanılarak üretilen bu ürün, yüksek kaliteli malzeme kullanılarak üretilen bu ürünün kromel 61 alüminyum kaplı tel ve yarı iletken kablo için en uygun malzeme olarak kullanılması için tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli malzeme kullanılarak üretilen bu ürün, yüksek kaliteli malzeme kullanılarak üretilen bu ürünün kromel 61 alüminyum kaplı tel ve yarı iletken kablo için en uygun malzeme olarak kullanılması için tasarlanmıştır.

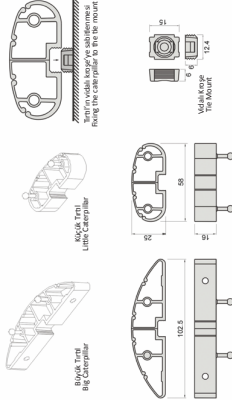

PVC Borular ve Bağlantı Parçaları
PVC Conduit and Fittings



PVC Oluklu (Spiral) Borular
PVC Corrugated Pliable Conduits



2221

Half Size
Alev Yemeyen
Self-Extinguishing
UL-Köşüllü

- 2 Şişirme dayanımı
- 2 Darbe dayanımı
- 2 Min. çalışma sıcaklığı
- 1 Max. çalışma sıcaklığı
- 1 Hammaddeler
- 1 Ekstrüzyon kalıplarımızdır.

Compression resistance
Impact resistance
Min. operating temp.
Max. operating temp.
Raw material
Do not use inside concrete.

500N
2kg
-5°C
+40°C
PVC

Sipariş Kodu / Order Code	Çap / Size	Dış Çapı / Outer Dia. (mm)	İç İçerik / Inside (mm)	Araçlar / Tools	Araçlar / Tools
PVC25810300	25	30,0	17,5	102	102
PVC25812000	32	38,0	23,8	51	51
PVC25814000	40	46,0	30,6	51	51
PVC25815500	45	51,0	35,1	51	51

Standard: EN 61386-2-2



3321

Full Size
Alev Yemeyen
Self-Extinguishing
UL-Köşüllü

- 3 Şişirme dayanımı
- 3 Darbe dayanımı
- 2 Min. çalışma sıcaklığı
- 1 Max. çalışma sıcaklığı
- 1 Hammaddeler
- 1 Ekstrüzyon kalıplarımızdır.

Compression resistance
Impact resistance
Min. operating temp.
Max. operating temp.
Raw material
Do not use inside concrete.

700N
2kg
-5°C
+40°C
PVC

Sipariş Kodu / Order Code	Çap / Size	Dış Çapı / Outer Dia. (mm)	İç İçerik / Inside (mm)	Araçlar / Tools	Araçlar / Tools
PVC33810300	33	38,0	13,0	50	50
PVC33812000	35	40,0	15,0	50	50
PVC33813000	38	43,0	17,0	50	50
PVC33814000	40	46,0	19,0	50	50
PVC33815000	45	51,0	21,5	25	25
PVC33816000	50	56,0	24,5	25	25

Standard: EN 61386-2-2



4421

Full Size
Alev Yemeyen
Self-Extinguishing
UL-Köşüllü

- 4 Şişirme dayanımı
- 4 Darbe dayanımı
- 2 Min. çalışma sıcaklığı
- 1 Max. çalışma sıcaklığı
- 1 Hammaddeler
- 1 Ekstrüzyon kalıplarımızdır.

Compression resistance
Impact resistance
Min. operating temp.
Max. operating temp.
Raw material
Do not use inside concrete.

1200N
2kg
-5°C
+40°C
PVC

Sipariş Kodu / Order Code	Çap / Size	Dış Çapı / Outer Dia. (mm)	İç İçerik / Inside (mm)	Araçlar / Tools	Araçlar / Tools
PVC44810300	44	50,0	15,0	50	50
PVC44812000	48	54,0	17,0	50	50
PVC44813000	50	56,0	19,0	50	50
PVC44814000	55	61,0	21,5	25	25
PVC44815000	60	66,0	24,5	25	25

Standard: EN 61386-2-2

PVC Rijit Borular
PVC Rigid Conduits



2221

320N

3321

750N

4421

Ağırlık

Light Type

Medium Type

Self Expanding

CE

2	3	4	1
2	2	4	1
1kg	14.5	30	25
200N	14.5	30	25
1kg	14.5	30	25
-5°C	-5°C	-5°C	-5°C
+80°C	+80°C	+80°C	+80°C
PVC	PVC	PVC	PVC

Standart EN4389-2-1	Standart EN4389-2-2
2221	2221
320N	320N
3321	3321
750N	750N
4421	4421



4421

Ağırlık

Light Type

Medium Type

Self Expanding

CE

2	3	4	1
2	2	4	1
2kg	14.5	30	25
200N	14.5	30	25
2kg	14.5	30	25
-5°C	-5°C	-5°C	-5°C
+80°C	+80°C	+80°C	+80°C
PVC	PVC	PVC	PVC

Standart EN4389-2-1

31

PVC Boru Bağlantı Parçaları
PVC Conduit Fittings



Esnek Dışeş
Flexible Bend

Şişme Kodu Code	Çap Ø mm	Uzunluk Length mm	Uzunluk Packaging
PVCDE18	18	135	20
PVCDE20	20	150	20
PVCDE25	25	200	10
PVCDE32	32	300	10
PVCDE50	50	515	5



Boru-Bağlantı
Conduit-Box Joint

Şişme Kodu Code	Çap Ø mm	D1 mm	D2 mm	Uzunluk Length mm
PVCDB20	20	23.0	16	30
PVCDB25	25	28.0	16	30
PVCDB32	32	35.0	16	30
PVCDB50	50	55.0	17	3



Boru-Bağlantı
Conduit Coupling

Şişme Kodu Code	Çap Ø mm	D mm	B mm	Uzunluk Length mm
PVCMB18	18	16.2	6.1	10
PVCMB20	20	16.2	7.9	10
PVCMB25	25	16.2	8.7	10
PVCMB32	32	16.2	10.1	10
PVCMB50	50	16.2	10.1	10



90° Dışeş
90° Bend

Şişme Kodu Code	Çap Ø mm	D mm	B mm	Uzunluk Length mm
PVCDB18	18	16.2	1.8	10
PVCDB20	20	16.2	2.2	10
PVCDB25	25	16.2	2.7	10
PVCDB32	32	16.2	3.2	10
PVCDB50	50	16.2	4.3	5



Açılır T
Inspectionable T Joint

Şişme Kodu Code	Çap Ø mm	Uzunluk Length mm	Uzunluk Packaging
PVCIT18	18	135	20
PVCIT20	20	150	20
PVCIT25	25	200	10
PVCIT32	32	300	10

31

PVC Rijit Borular
PVC Rigid Conduits



2221

320N

3321

750N

4421

Ağırlık

Light Type

Medium Type

Self Expanding

CE

2	3	4	1
2	2	4	1
1kg	14.5	30	25
200N	14.5	30	25
1kg	14.5	30	25
-5°C	-5°C	-5°C	-5°C
+80°C	+80°C	+80°C	+80°C
PVC	PVC	PVC	PVC

Standart EN4389-2-1	Standart EN4389-2-2
2221	2221
320N	320N
3321	3321
750N	750N
4421	4421



4421

Ağırlık

Light Type

Medium Type

Self Expanding

CE

2	3	4	1
2	2	4	1
2kg	14.5	30	25
200N	14.5	30	25
2kg	14.5	30	25
-5°C	-5°C	-5°C	-5°C
+80°C	+80°C	+80°C	+80°C
PVC	PVC	PVC	PVC

Standart EN4389-2-1

31

PVC Boru Bağlantı Parçaları
PVC Conduit Fittings

Açılır 90° Dizek
Inspectionable 90° Bend



Atık Yırtımın
Araştırılması İçin
Saf ve Geçirgen



Spiral Kolu Order Code	Øçöl. Boyu Ø Dia. Length	Amınlık Wall Thickness
PVCDA16	16	1.0
PVCDA20	20	1.0
PVCDA32	32	1.5

Ay Kırge
Snap Conduit Clip



Spiral Kolu Order Code	Øçöl. Boyu Ø Dia. Length	Amınlık Wall Thickness
PVCCL16	16	1.00
PVCCL20	20	1.00
PVCCL25	25	1.00
PVCCL32	32	1.00
PVCCL50	50	1.50

Hambur Başkşehir Şehir Hastanesi
Istanbul Başakşehir City Hospital



Okula (Spiral) Borular
Rijit Borular
Aksesuarlar
Klemensler

Corrugated Flexible Conduits
Rigid Conduits
Accessories
Connectors

PVC Dışlı Spiral Borular
PVC Threaded Flexible Conduit



2341
320N
Hafif Sert
Araştırılabilir
Light Type
Self-Extinguishing



Spiral Kolu Order Code	Øçöl. Boyu Ø Dia. Length	Øçöl. Kalınlık Ø Dia. Thickness	Amınlık Wall Thickness
PVCGB10200	13	16.0	1.0
PVCGB10300	14	16.5	1.0
PVCGB10400	15	17.0	1.0
PVCGB10500	16	17.5	1.0
PVCGB10600	17	18.0	1.0
PVCGB10700	18	18.5	1.0
PVCGB10800	19	19.0	1.0
PVCGB10900	20	19.5	1.0
PVCGB11000	22	20.5	1.0
PVCGB12000	25	23.1	1.5
PVCGB13000	30	27.8	2.0
PVCGB14000	38	36.0	2.5
PVCGB15000	50	44.0	3.0
PVCGB16000	63	55.5	3.0
PVCGB18000	80	69.0	3.5

Standard EN 61386-2


Spiral Boru Rükuru
Flexible Conduit Gland



Spiral Kolu Order Code	Øçöl. Boyu Ø Dia. Length	Øçöl. Kalınlık Ø Dia. Thickness	Amınlık Wall Thickness
PVCGR10	10	10	1.0
PVCGR15	15	15	1.0
PVCGR20	20	20	1.0
PVCGR25	25	25	1.0
PVCGR32	32	32	1.5
PVCGR40	40	40	2.0
PVCGR50	50	50	2.5




HDPE Korige Borular
HDPE Corrugated Conduits



250N
Normal Seri
Light Type
HDPE Rji Boru
HDPE Rji Conduit

Seriye Kodu / Code	Diğer Boyutlar / Other Dimensions		Ağırlık / Weight	
	Ø mm	Ø mm	kg/m	pcs/m
HDPEK0250S0	60	63,0	54,0	6
HDPEK0250S1	75	78,0	69,0	6
HDPEK0250S2	90	93,0	90,0	6
HDPEK0250S3	105	108,0	111,0	6
HDPEK0250S4	120	123,0	138,0	6
HDPEK0250S5	135	138,0	165,0	6


Standard EN 61336-34, EN 60984-24



450N
Normal Seri
Medium Type
HDPE Rji Boru
HDPE Rji Conduit

Seriye Kodu / Code	Diğer Boyutlar / Other Dimensions		Ağırlık / Weight	
	Ø mm	Ø mm	kg/m	pcs/m
HDPEK0450S0	80	83,0	54,0	6
HDPEK0450S1	95	98,0	69,0	6
HDPEK0450S2	110	113,0	90,0	6
HDPEK0450S3	125	128,0	111,0	6
HDPEK0450S4	140	143,0	138,0	6
HDPEK0450S5	155	158,0	165,0	6

Standard EN 61336-34, EN 60984-24



750N
Normal Seri
Medium Type
HDPE Rji Boru
HDPE Rji Conduit

Seriye Kodu / Code	Diğer Boyutlar / Other Dimensions		Ağırlık / Weight	
	Ø mm	Ø mm	kg/m	pcs/m
HDPEK0750S0	90	93,0	42,0	6
HDPEK0750S1	105	108,0	57,0	6
HDPEK0750S2	120	123,0	72,0	6
HDPEK0750S3	135	138,0	87,0	6
HDPEK0750S4	150	153,0	102,0	6
HDPEK0750S5	165	168,0	117,0	6

Standard EN 61336-34, EN 60984-24



HDPE Koruge Borular
HDPE Corrugated Conduits



250N

Normal Şerit
Light Type
HDPE Kuvvetli Boru
HDPE Flexible Conduit

Sıkıştırma diğeri mm Dış çapı dış çapı Min. çalışma sıcaklığı Hermetizasyon Verilen tüm teknik şartnamelere uygundur.	Çapı mm	Dış Çapı mm	İç Çapı mm	Ağırlık kg/100 m
HDPE200x250	50	200	150	6
HDPE250x250	75	250	200	6
HDPE300x250	100	300	250	6
HDPE350x250	125	350	300	6
HDPE400x250	150	400	350	6
HDPE450x250	175	450	400	6



450N

Normal Şerit
Medium Type
HDPE Kuvvetli Boru
HDPE Flexible Conduit

Sıkıştırma diğeri mm Dış çapı dış çapı Min. çalışma sıcaklığı Hermetizasyon Verilen tüm teknik şartnamelere uygundur.	Çapı mm	Dış Çapı mm	İç Çapı mm	Ağırlık kg/100 m
HDPE500x450	50	500	450	6
HDPE550x450	75	550	500	6
HDPE600x450	100	600	550	6
HDPE650x450	125	650	600	6
HDPE700x450	150	700	650	6
HDPE750x450	175	750	700	6



750N

Normal Şerit
Medium Type
HDPE Kuvvetli Boru
HDPE Flexible Conduit

Sıkıştırma diğeri mm Dış çapı dış çapı Min. çalışma sıcaklığı Hermetizasyon Verilen tüm teknik şartnamelere uygundur.	Çapı mm	Dış Çapı mm	İç Çapı mm	Ağırlık kg/100 m
HDPE800x750	50	800	750	6
HDPE850x750	75	850	800	6
HDPE900x750	100	900	850	6
HDPE950x750	125	950	900	6
HDPE1000x750	150	1000	950	6
HDPE1050x750	175	1050	1000	6



HDPE Düz
HDPE Rigid



250N

Hafif Şerit
Light Type
HDPE Rigid Boru
HDPE Rigid Conduit

Sıkıştırma diğeri mm Dış çapı dış çapı Min. çalışma sıcaklığı Hermetizasyon Verilen tüm teknik şartnamelere uygundur.	Çapı mm	Dış Çapı mm	İç Çapı mm	Ağırlık kg/100 m
HDPE200x250	50	200	150	6-12
HDPE250x250	75	250	200	6-12
HDPE300x250	100	300	250	6-12
HDPE350x250	125	350	300	6-12
HDPE400x250	150	400	350	6-12
HDPE450x250	175	450	400	6-12



450N

Normal Şerit
Medium Type
HDPE Rigid Boru
HDPE Rigid Conduit

Sıkıştırma diğeri mm Dış çapı dış çapı Min. çalışma sıcaklığı Hermetizasyon Verilen tüm teknik şartnamelere uygundur.	Çapı mm	Dış Çapı mm	İç Çapı mm	Ağırlık kg/100 m
HDPE500x450	50	500	450	6-12
HDPE550x450	75	550	500	6-12
HDPE600x450	100	600	550	6-12
HDPE650x450	125	650	600	6-12
HDPE700x450	150	700	650	6-12
HDPE750x450	175	750	700	6-12



750N

Normal Şerit
Medium Type
HDPE Rigid Boru
HDPE Rigid Conduit

Sıkıştırma diğeri mm Dış çapı dış çapı Min. çalışma sıcaklığı Hermetizasyon Verilen tüm teknik şartnamelere uygundur.	Çapı mm	Dış Çapı mm	İç Çapı mm	Ağırlık kg/100 m
HDPE800x750	50	800	750	6-12
HDPE850x750	75	850	800	6-12
HDPE900x750	100	900	850	6-12
HDPE950x750	125	950	900	6-12
HDPE1000x750	150	1000	950	6-12
HDPE1050x750	175	1050	1000	6-12



HDPE Koruge Borular
HDPE Corrugated Conduits



250N

Normal Şerit
Light Type
HDPE Kuvvetli Boru
HDPE Flexible Conduit

Sıkıştırma diğeri mm Dış çapı dış çapı Min. çalışma sıcaklığı Hermetizasyon Verilen tüm teknik şartnamelere uygundur.	Çapı mm	Dış Çapı mm	İç Çapı mm	Ağırlık kg/100 m
HDPE200x250	50	200	150	6
HDPE250x250	75	250	200	6
HDPE300x250	100	300	250	6
HDPE350x250	125	350	300	6
HDPE400x250	150	400	350	6
HDPE450x250	175	450	400	6



450N

Normal Şerit
Medium Type
HDPE Kuvvetli Boru
HDPE Flexible Conduit

Sıkıştırma diğeri mm Dış çapı dış çapı Min. çalışma sıcaklığı Hermetizasyon Verilen tüm teknik şartnamelere uygundur.	Çapı mm	Dış Çapı mm	İç Çapı mm	Ağırlık kg/100 m
HDPE500x450	50	500	450	6
HDPE550x450	75	550	500	6
HDPE600x450	100	600	550	6
HDPE650x450	125	650	600	6
HDPE700x450	150	700	650	6
HDPE750x450	175	750	700	6



750N

Normal Şerit
Medium Type
HDPE Kuvvetli Boru
HDPE Flexible Conduit

Sıkıştırma diğeri mm Dış çapı dış çapı Min. çalışma sıcaklığı Hermetizasyon Verilen tüm teknik şartnamelere uygundur.	Çapı mm	Dış Çapı mm	İç Çapı mm	Ağırlık kg/100 m
HDPE800x750	50	800	750	6
HDPE850x750	75	850	800	6
HDPE900x750	100	900	850	6
HDPE950x750	125	950	900	6
HDPE1000x750	150	1000	950	6
HDPE1050x750	175	1050	1000	6



Kangal Borular
Flexible Conduits



250

Hiçli Seri
Light Type
HDPE Kangal Boru
HDPE Flexible Conduit



Şişirme diyaframı	Compression resistance	250N			
Min. çalışma sıcaklığı	Min. operating temp.	-15°C			
Max. çalışma sıcaklığı	Max. operating temp.	+40°C			
Yerinde kullanım için uygundur. Suitable for use underground.					
Standart	EN 61306-24, EN 60984-2-4				
Şişirici Kodu	Order Code	Ölçü Boyutu	İç Yarıçapı	Uzunluk	Ağırlık
HDPEE020R250	50	50,0	42,00	100	100
HDPEE030R250	63	63,0	57,0	100	100
HDPEE040R250	75	75,0	67,0	100	100
HDPEE050R250	90	90,0	80,0	6-12	6-12
HDPEE060R250	100	100,0	90,0	6-12	6-12
HDPEE070R250	120	120,0	112,0	6-12	6-12
HDPEE080R250	150	150,0	132,0	6-12	6-12



450

Normal Seri
Medium Type
HDPE Kangal Boru
HDPE Flexible Conduit



Şişirme diyaframı	Compression resistance	450N			
Min. çalışma sıcaklığı	Min. operating temp.	-15°C			
Max. çalışma sıcaklığı	Max. operating temp.	+40°C			
Yerinde kullanım için uygundur. Suitable for use underground.					
Standart	EN 61306-24, EN 60984-2-4				
Şişirici Kodu	Order Code	Ölçü Boyutu	İç Yarıçapı	Uzunluk	Ağırlık
HDPEE020R450	50	50,0	42,00	100	100
HDPEE030R450	63	63,0	57,0	100	100
HDPEE040R450	75	75,0	67,0	100	100
HDPEE050R450	90	90,0	80,0	6-12	6-12
HDPEE060R450	100	100,0	90,0	6-12	6-12
HDPEE070R450	120	120,0	112,0	6-12	6-12
HDPEE080R450	150	150,0	132,0	6-12	6-12



750

Normal Seri
HDPE Kangal Boru
HDPE Flexible Conduit



Şişirme diyaframı	Compression resistance	750N			
Min. çalışma sıcaklığı	Min. operating temp.	-15°C			
Max. çalışma sıcaklığı	Max. operating temp.	+40°C			
Yerinde kullanım için uygundur. Suitable for use underground.					
Standart	EN 61306-24, EN 60984-2-4				
Şişirici Kodu	Order Code	Ölçü Boyutu	İç Yarıçapı	Uzunluk	Ağırlık
HDPEE020R750	50	50,0	42,00	100	100
HDPEE030R750	63	63,0	57,0	100	100
HDPEE040R750	75	75,0	67,0	100	100
HDPEE050R750	90	90,0	80,0	6-12	6-12
HDPEE060R750	100	100,0	90,0	6-12	6-12
HDPEE070R750	120	120,0	112,0	6-12	6-12
HDPEE080R750	150	150,0	132,0	6-12	6-12

HDPE Kontige Boru Bağlantı Parçaları
HDPE Corrugated Fittings



Mangon (Kıllı Ek Muru)
Grip Type Coupling

Min. çalışma sıcaklığı
Min. operating temp. -15°C
Max. çalışma sıcaklığı
Max. operating temp. +40°C
HDPE

Şişirme diyaframı	Compression resistance	250N			
Min. çalışma sıcaklığı	Min. operating temp.	-15°C			
Max. çalışma sıcaklığı	Max. operating temp.	+40°C			
Yerinde kullanım için uygundur. Suitable for use underground.					
Standart	EN 61306-24, EN 60984-2-4				
Şişirici Kodu	Order Code	Ölçü Boyutu	İç Yarıçapı	Uzunluk	Ağırlık
HDPEE050G	50	50,0	110	200	200
HDPEE060G	63	63,0	120	200	200
HDPEE080G	90	90,0	160	50	50
HDPEE090G	100	100,0	170	50	50
HDPEE100G	110	110,0	185	50	50
HDPEE120G	120	120,0	200	50	50
HDPEE150G	150	150,0	240	10	10



Deslek Parçası
Spacing Bracket

Min. çalışma sıcaklığı
Min. operating temp. -15°C
Max. çalışma sıcaklığı
Max. operating temp. +40°C
HDPE

Şişirme diyaframı	Compression resistance	250N		
Min. çalışma sıcaklığı	Min. operating temp.	-15°C		
Max. çalışma sıcaklığı	Max. operating temp.	+40°C		
Yerinde kullanım için uygundur. Suitable for use underground.				
Standart	EN 61306-24, EN 60984-2-4			
Şişirici Kodu	Order Code	Yükseklik	Uzunluk	Ağırlık
HDPEE050S	50	65	120	1000
HDPEE070S	75	85	170	500
HDPEE090S	90	100	200	500
HDPEE110S	110	120	190	500



Boru Tıpası
Duct Stopper

Min. çalışma sıcaklığı
Min. operating temp. -15°C
Max. çalışma sıcaklığı
Max. operating temp. +40°C
HDPE

Şişirme diyaframı	Compression resistance	250N		
Min. çalışma sıcaklığı	Min. operating temp.	-15°C		
Max. çalışma sıcaklığı	Max. operating temp.	+40°C		
Yerinde kullanım için uygundur. Suitable for use underground.				
Standart	EN 61306-24, EN 60984-2-4			
Şişirici Kodu	Order Code	İç Yarıçapı	Uzunluk	Ağırlık
HDPEE0110	110	65	60	50
HDPEE115	115	60	120	50

Kangal Borular
Flexible Conduits



250

Hiçli Seri
Light Type
HDPE Kangal Boru
HDPE Flexible Conduit



Şişirme diyaframı	Compression resistance	250N			
Min. çalışma sıcaklığı	Min. operating temp.	-15°C			
Max. çalışma sıcaklığı	Max. operating temp.	+40°C			
Yerinde kullanım için uygundur. Suitable for use underground.					
Standart	EN 61306-24, EN 60984-2-4				
Şişirici Kodu	Order Code	Ölçü Boyutu	İç Yarıçapı	Uzunluk	Ağırlık
HDPEE020R250	50	50,0	42,00	100	100
HDPEE030R250	63	63,0	57,0	100	100
HDPEE040R250	75	75,0	67,0	100	100
HDPEE050R250	90	90,0	80,0	6-12	6-12
HDPEE060R250	100	100,0	90,0	6-12	6-12
HDPEE070R250	120	120,0	112,0	6-12	6-12
HDPEE080R250	150	150,0	132,0	6-12	6-12



450

Normal Seri
Medium Type
HDPE Kangal Boru
HDPE Flexible Conduit



Şişirme diyaframı	Compression resistance	450N			
Min. çalışma sıcaklığı	Min. operating temp.	-15°C			
Max. çalışma sıcaklığı	Max. operating temp.	+40°C			
Yerinde kullanım için uygundur. Suitable for use underground.					
Standart	EN 61306-24, EN 60984-2-4				
Şişirici Kodu	Order Code	Ölçü Boyutu	İç Yarıçapı	Uzunluk	Ağırlık
HDPEE020R450	50	50,0	42,00	100	100
HDPEE030R450	63	63,0	57,0	100	100
HDPEE040R450	75	75,0	67,0	100	100
HDPEE050R450	90	90,0	80,0	6-12	6-12
HDPEE060R450	100	100,0	90,0	6-12	6-12
HDPEE070R450	120	120,0	112,0	6-12	6-12
HDPEE080R450	150	150,0	132,0	6-12	6-12



750


























Normal Seri
HDPE Kangal Boru
HDPE Flexible Conduit



Şişirme diyaframı	Compression resistance	750N			
Min. çalışma sıcaklığı	Min. operating temp.	-15°C			
Max. çalışma sıcaklığı	Max. operating temp.	+40°C			
Yerinde kullanım için uygundur. Suitable for use underground.					
Standart	EN 61306-24, EN 60984-2-4				
Şişirici Kodu	Order Code	Ölçü Boyutu	İç Yarıçapı	Uzunluk	Ağırlık
HDPEE020R750	50	50,0	42,00	100	100
HDPEE030R750	63	63,0	57,0	100	100
HDPEE040R750	75	75,0	67,0	100	100
HDPEE050R750	90	90,0	80,0	6-12	6-12
HDPEE060R750	100	100,0	90,0	6-12	6-12
HDPEE070R750	120	120,0	112,0	6-12	6-12
HDPEE080R750	150	150,0	132,0	6-12	6-12



Termoplastik Buatlar
Thermoplastic Enclosures

	Ø 80 x 45 mm -40/+60°C Dünyevi Kapsak Prens Ltd.				
Kod / Code TBH40004.03	Malzeme Malzeme ABS/HPV2	Renk /Color GR /Grey	IP	Ambarlı /Packaging 44	Ambarlı /Packaging 58
	90 x 90 x 45 mm -40/+60°C Dünyevi Kapsak Prens Ltd.				
Kod / Code TBH40004.03	Malzeme Malzeme ABS/HPV2	Renk /Color GR /Grey	IP	Ambarlı /Packaging 44	Ambarlı /Packaging 58
	90 x 90 x 50 mm -40/+60°C Dünyevi Kapsak Prens Ltd.				
Kod / Code TBH40004.03	Malzeme Malzeme ABS/HPV2	Renk /Color GR /Grey	IP	Ambarlı /Packaging 44	Ambarlı /Packaging 58
	100 x 100 x 50 mm -40/+60°C Dünyevi Kapsak Prens Ltd.				
Kod / Code TBH40004.03	Malzeme Malzeme ABS/HPV2	Renk /Color GR /Grey	IP	Ambarlı /Packaging 44	Ambarlı /Packaging 58
	Ø 80 x 45 mm -40/+60°C Dünyevi Kapsak Prens Ltd.				
Kod / Code TBH40004.03	Malzeme Malzeme ABS/HPV2	Renk /Color GR /Grey	IP	Ambarlı /Packaging 47	Ambarlı /Packaging 58


Termoplastik Bualter
Thermoplastic Enclosures



110 x 110 x 65 mm
-40/+60 °C



Yoksis Plastik
Seyhan 1.51




Kod Daire	Malzeme Materyali	Renk Coloru	IP	Arabalet Paketleyi
1B4001A103	ABS/IF V2	GR 10077	E7	60



110 x 150 x 70 mm
-40/+60 °C



Yoksis Plastik
Seyhan 1.51




Kod Daire	Malzeme Materyali	Renk Coloru	IP	Arabalet Paketleyi
1B4001B103	ABS/IF V2	GR 10077	E7	40



110 x 210 x 70 mm
-40/+60 °C



Yoksis Plastik
Seyhan 1.51




Kod Daire	Malzeme Materyali	Renk Coloru	IP	Arabalet Paketleyi
1B4002A103	ABS/IF V2	GR 10077	E7	28



140 x 210 x 90 mm
-40/+60 °C



Yoksis Plastik
Seyhan 1.51



Kod Daire	Malzeme Materyali	Renk Coloru	IP	Arabalet Paketleyi
1B4002B103	ABS/IF V2	GR 10077	E7	18


Termoplastik Bualter
Thermoplastic Enclosures



210 x 210 x 90 mm
-40/+60 °C



Yoksis Plastik
Seyhan 1.51




Kod Daire	Malzeme Materyali	Renk Coloru	IP	Arabalet Paketleyi
1B4003A103	ABS/IF V2	GR 10077	E7	9



190 x 240 x 90 mm
-40/+60 °C



Yoksis Plastik
Seyhan 1.51



Kod Daire	Malzeme Materyali	Renk Coloru	IP	Arabalet Paketleyi
1B4003B103	ABS/IF V2	GR 10077	E7	12



210 x 290 x 90 mm
-40/+60 °C



Yoksis Plastik
Seyhan 1.51



Kod Daire	Malzeme Materyali	Renk Coloru	IP	Arabalet Paketleyi
1B4003C103	ABS/IF V2	GR 10077	E7	9



290 x 290 x 90 mm
-40/+60 °C



Yoksis Plastik
Seyhan 1.51



Kod Daire	Malzeme Materyali	Renk Coloru	IP	Arabalet Paketleyi
1B4003D103	ABS/IF V2	GR 10077	E7	9

Kademeli Renk
Shipped Union



Ölçü (mm) B x mm	Konuma Serisi	Arabalet Paketleyi
1B4004A18	IP55	50
1B4004B18	IP55	50
1B4004C18	IP55	50

Alüminyum Buatlar
Aluminium Enclosures



65 x 65 x 40 mm
CE



Kod Core	Malzeme Malzeme	Renk Color	IP	Ambalaj Packaj
ASA02002	Alüminyum	Q18 Griy	07	25




65 x 100 x 40 mm
CE



Kod Core	Malzeme Malzeme	Renk Color	IP	Ambalaj Packaj
ASA02003	Alüminyum	Q18 Griy	07	25




80 x 80 x 60 mm
CE



Kod Core	Malzeme Malzeme	Renk Color	IP	Ambalaj Packaj
ASA02004	Alüminyum	Q18 Griy	07	44




80 x 130 x 60 mm
CE



Kod Core	Malzeme Malzeme	Renk Color	IP	Ambalaj Packaj
ASA02005	Alüminyum	Q18 Griy	07	28



100 x 100 x 73 mm
CE



Kod Core	Malzeme Malzeme	Renk Color	IP	Ambalaj Packaj
ASA02006	Alüminyum	Q18 Griy	07	24

Alüminyum Buatlar
Aluminium Enclosures



100 x 130 x 73 mm
CE



Kod Core	Malzeme Malzeme	Renk Color	IP	Ambalaj Packaj
ASA02008	Alüminyum	Q18 Griy	07	20



80 x 170 x 73 mm
CE



Kod Core	Malzeme Malzeme	Renk Color	IP	Ambalaj Packaj
ASA02010	Alüminyum	Q18 Griy	07	18



130 x 130 x 90 mm
CE



Kod Core	Malzeme Malzeme	Renk Color	IP	Ambalaj Packaj
ASA02011	Alüminyum	Q18 Griy	07	12



130 x 190 x 90 mm
CE



Kod Core	Malzeme Malzeme	Renk Color	IP	Ambalaj Packaj
ASA02012	Alüminyum	Q18 Griy	07	10

Alüminyum Buatlar
Aluminium Enclosures



130 x 230 x 90 mm
CE



Model AS402514	Malzeme Alüminyum	Renk Gri (Grey)	IP 67	Ambalaj Paketli
				8



160 x 160 x 90 mm
CE



Model AS402516	Malzeme Alüminyum	Renk Gri (Grey)	IP 67	Ambalaj Paketli
				6



160 x 260 x 90 mm
CE



Model AS402517	Malzeme Alüminyum	Renk Gri (Grey)	IP 67	Ambalaj Paketli
				4



170 x 190 x 90 mm
CE



Model AS402518	Malzeme Alüminyum	Renk Gri (Grey)	IP 67	Ambalaj Paketli
				6

Alüminyum Buatlar
Aluminium Enclosures



190 x 250 x 90 mm
CE



Model AS402520	Malzeme Alüminyum	Renk Gri (Grey)	IP 67	Ambalaj Paketli
				3




190 x 350 x 90 mm
CE



Model AS402522	Malzeme Alüminyum	Renk Gri (Grey)	IP 67	Ambalaj Paketli
				3



250 x 250 x 110 mm
CE



Model AS402524	Malzeme Alüminyum	Renk Gri (Grey)	IP 67	Ambalaj Paketli
				3



310 x 400 x 140 mm
CE



Model AS402530	Malzeme Alüminyum	Renk Gri (Grey)	IP 67	Ambalaj Paketli
				2

Anahtar Kasaları
Switch Boxes



Şvealli 60mm Boru Geçmeli Tuğla Duvar Kasası
Flanş-Absorbing 60mm One Gang Brick Wall Switch Box
Koruma Sınıfı IP 20
Min. çalışma sıcaklığı -15
Max. çalışma sıcaklığı +60
Min. Working Temp. -15
Max. Working Temp. +60

Şifariş Kodu Order Code	Kasa Tipi	Box Type	Sertifika / Certification	Paketleme Packaging
AKDHF	Halogen-Free ve Alüvyum Halogen-Free and Alu-Vyrum	Halogen-Free and Non Self-Extinguishing	•	600
AKDHY	Halogen-Free ve Alüvyum Halogen-Free and Alu-Vyrum	Halogen-Free and Non Self-Extinguishing	CE	600



Şvealli 60mm Derin Boru Geçmeli Tuğla Duvar Kasası
Flanş-Absorbing 60mm Deep One Gang Brick Wall Switch Box
Koruma Sınıfı IP 20
Min. çalışma sıcaklığı -15
Max. çalışma sıcaklığı +60
Min. Working Temp. -15
Max. Working Temp. +60

Şifariş Kodu Order Code	Kasa Tipi	Box Type	Sertifika / Certification	Paketleme Packaging
AKDHF	Halogen-Free ve Alüvyum Halogen-Free and Alu-Vyrum	Halogen-Free and Non Self-Extinguishing	•	500
AKDHY	Halogen-Free ve Alüvyum Halogen-Free and Alu-Vyrum	Halogen-Free and Non Self-Extinguishing	CE	500



60mm Boru Geçmeli Tuğla Duvar Kasa Kapak
60mm One Gang Brick Wall Junction Box Signal Cover
Koruma Sınıfı IP 20
Min. çalışma sıcaklığı -15
Max. çalışma sıcaklığı +60
Min. Working Temp. -15
Max. Working Temp. +60

Şifariş Kodu Order Code	Kasa Tipi	Box Type	Sertifika / Certification	Paketleme Packaging
AKDHF	Halogen-Free ve Alüvyum Halogen-Free and Alu-Vyrum	Halogen-Free and Non Self-Extinguishing	•	500



Şvealli 70mm Tuğla Duvar Dajektör Suat
70mm One Gang Brick Wall Junction Box Cover
Koruma Sınıfı IP 20
Min. çalışma sıcaklığı -15
Max. çalışma sıcaklığı +60
Min. Working Temp. -15
Max. Working Temp. +60

Şifariş Kodu Order Code	Kasa Tipi	Box Type	Sertifika / Certification	Paketleme Packaging
AKDHF	Halogen-Free ve Alüvyum Halogen-Free and Alu-Vyrum	Halogen-Free and Non Self-Extinguishing	•	600
AKDHY	Halogen-Free ve Alüvyum Halogen-Free and Alu-Vyrum	Halogen-Free and Non Self-Extinguishing	CE	600

Anahtar Kasaları
Switch Boxes




Alçıpan Duvar Kasası
Hollow Wall Switch Box
Koruma Sınıfı IP 20
Min. çalışma sıcaklığı -15
Max. çalışma sıcaklığı +60
Min. Working Temp. -15
Max. Working Temp. +60

Şifariş Kodu Order Code	Kasa Tipi	Box Type	Sertifika / Certification	Paketleme Packaging
AKDHF	Halogen-Free ve Alüvyum Halogen-Free and Alu-Vyrum	Halogen-Free and Non Self-Extinguishing	•	500
AKDHY	Halogen-Free ve Alüvyum Halogen-Free and Alu-Vyrum	Halogen-Free and Non Self-Extinguishing	CE	500



Alçıpan Kasalar
Hollow Wall Boxes
Koruma Sınıfı IP 20
Min. çalışma sıcaklığı -15
Max. çalışma sıcaklığı +60
Min. Working Temp. -15
Max. Working Temp. +60

Şifariş Kodu Order Code	Modeli	Team	Description	Sertifika / Certification	Paketleme Packaging
AKDHF-2	Alçıpan Kasa 20	Alçıpan Kasa 20	Hollow Wall Box 2 Gang	•	60
AKDHF-3	Alçıpan Kasa 30	Alçıpan Kasa 30	Hollow Wall Box 3 Gang	•	40
AKDHF-4	Alçıpan Kasa 40	Alçıpan Kasa 40	Hollow Wall Box 4 Gang	CE	28
AKDHF-5	Alçıpan Kasa 50	Alçıpan Kasa 50	Hollow Wall Box 5 Gang	•	24
AKDHF-6	Alçıpan Kasa 60	Alçıpan Kasa 60	Hollow Wall Box 6 Gang	•	20



Şvealli Tuğla Duvar Kasa Suat Kapak
70mm One Gang Brick Wall Junction Box Cover
Koruma Sınıfı IP 20
Min. çalışma sıcaklığı -15
Max. çalışma sıcaklığı +60
Min. Working Temp. -15
Max. Working Temp. +60

Şifariş Kodu Order Code	Kasa Tipi	Box Type	Sertifika / Certification	Paketleme Packaging
AKDHF	Halogen-Free ve Alüvyum Halogen-Free and Alu-Vyrum	Halogen-Free and Non Self-Extinguishing	•	300
AKDHY	Halogen-Free ve Alüvyum Halogen-Free and Alu-Vyrum	Halogen-Free and Non Self-Extinguishing	CE	300

Tünel Kalıp Kasaları
Tunnel Form Boxes



Buat Kasası Komple
Junction Box Set
Kourma Sade
Min. çalışma sıcaklığı
Max. çalışma sıcaklığı

IP 44

Protection Class
Min. Working Temp.
Max. Working Temp.

Sipariş Kodu / Order Code	Kasa Tipi	Box Type	Sertifika / Certification	Paketleme / Packing
AK20KHF	Hidrojen Fiy ve Akıv Yıyın	Hydrogen Free and Non Self-Extinguishing	CE	-



Tavan Akısı Komple
Ceiling Junction Box Set
Kourma Sade
Min. çalışma sıcaklığı
Max. çalışma sıcaklığı

IP 44

Protection Class
Min. Working Temp.
Max. Working Temp.

Sipariş Kodu / Order Code	Kasa Tipi	Box Type	Sertifika / Certification	Paketleme / Packing
AK20KHF	Hidrojen Fiy ve Akıv Yıyın	Hydrogen Free and Non Self-Extinguishing	CE	-



Araçlar Kasası Komple
Switch Box Set
Kourma Sade
Min. çalışma sıcaklığı
Max. çalışma sıcaklığı

IP 44

Protection Class
Min. Working Temp.
Max. Working Temp.

Sipariş Kodu / Order Code	Kasa Tipi	Box Type	Sertifika / Certification	Paketleme / Packing
AKA00HF	Hidrojen Fiy ve Akıv Yıyın	Hydrogen Free and Non Self-Extinguishing	CE	-



Şwahi Dalgıçlı Bant 0 B0
Junction Box 0 B0
Kourma Sade
Min. çalışma sıcaklığı
Max. çalışma sıcaklığı

IP 44

Protection Class
Min. Working Temp.
Max. Working Temp.

Sipariş Kodu / Order Code	Kasa Tipi	Box Type	Sertifika / Certification	Paketleme / Packing
AK020HF	Hidrojen Fiy ve Akıv Yıyın	Hydrogen Free and Non Self-Extinguishing	CE	-

Tünel Kalıp Kasaları
Tunnel Form Boxes



Norm Bant
Norm Junction Box
Kourma Sade
Min. çalışma sıcaklığı
Max. çalışma sıcaklığı

IP 44

Protection Class
Min. Working Temp.
Max. Working Temp.

Sipariş Kodu / Order Code	Kasa Tipi	Box Type	Sertifika / Certification	Paketleme / Packing
AK020HF	Hidrojen Fiy ve Akıv Yıyın	Hydrogen Free and Non Self-Extinguishing	CE	500



Norm Kasa
Switch Box Set
Kourma Sade
Min. çalışma sıcaklığı
Max. çalışma sıcaklığı

IP 44

Protection Class
Min. Working Temp.
Max. Working Temp.

Sipariş Kodu / Order Code	Kasa Tipi	Box Type	Sertifika / Certification	Paketleme / Packing
AKN00HF	Hidrojen Fiy ve Akıv Yıyın	Hydrogen Free and Non Self-Extinguishing	CE	1000



Rahat (Tavan Akısı Kasası)
Paver
Kourma Sade
Min. çalışma sıcaklığı
Max. çalışma sıcaklığı

IP 44

Protection Class
Min. Working Temp.
Max. Working Temp.

Sipariş Kodu / Order Code	Kasa Tipi	Box Type	Sertifika / Certification	Paketleme / Packing
AKPHF	Hidrojen Fiy ve Akıv Yıyın	Hydrogen Free and Non Self-Extinguishing	CE	-



Buru İhly Takozu
Kourma Sade
Min. çalışma sıcaklığı
Max. çalışma sıcaklığı

IP 44

Protection Class
Min. Working Temp.
Max. Working Temp.

Sipariş Kodu / Order Code	Kasa Tipi	Box Type	Sertifika / Certification	Paketleme / Packing
AKPHF-2	18lik İhly Bıyık Takozu	18lik İhly Bıyık Takozu	CE	100
AKPHF-3	18lik Üç Bıyık Takozu	18lik Üç Bıyık Takozu	CE	100
AKPHF-4	20lik Üç Bıyık Takozu	20lik Üç Bıyık Takozu	CE	100
AKPHF-5	30lik İhly Bıyık Takozu	30lik İhly Bıyık Takozu	CE	100



Buat İçi Yayılı Klemensler
Push-in Type Connectors



Super İçi Yayılı Klemens
Push-in Type
Connector

Moğol Fikre
Ahişoyn Fikre
Bilgi Fikre
Fikre

Alım
Görünüş
İstikrarlı Kuvvet
Mük. Çarpma Sıkışığı
Mük. Vibration Sıkışığı
Çoklu
Çoklu

Current
Voltage
Insertion Force
Connector Cycle-Action
Max. Vibration Amp
Max. Vibration Temp
Housing
Color

2-4A
450V
0.2-2 mm²
1000
100°C
PC

Super İçi Yayılı Klemens	Renk Çatı	Çifti Şerit	Çifti Şerit	Çifti Şerit	Çifti Şerit
PC21-ESN	Kıvrım Çatı	2	2	2	2
PC21-ESN	1	4	4	4	4
PC21-ESN	2	4	4	4	4
PC21-ESN	3	4	4	4	4
PC21-ESN	4	4	4	4	4
PC21-ESN	5	4	4	4	4
PC21-ESN	6	4	4	4	4
PC21-ESN	8	4	4	4	4

Uygulama Yeri

- Elektronik Kurulum
- Dağıtım Kurulum
- Alınan Parçalar
- Çoklu Alarm Sistemleri
- Projelek Sistemleri
- Elektronik Kurulum
- Dağıtım Kurulum
- Alınan Parçalar
- Çoklu Alarm Sistemleri
- Projelek Sistemleri

Applications

- Electronic Boxes
- Distribution Boxes
- Control Panels
- OSDU Units
- Security Alarm Systems
- Projector Wiring Systems

Kullanım Şekli / Installation



1. İki uçta keskin uçları
The ends of the wire are
trimmed to the length
of the connector.

2. Sağ tarafı hafifçe bastırarak
dışığı sokun. Çifti şeritli
klemenslere göre
kullanınız.

3. Bağlantı noktasını bastırarak
klemensleri hazır.
Kullanınız.

4. Aynı şekilde diğer
klemensleri de
kullanınız.

5. İki uçta keskin uçları
The ends of the wire are
trimmed to the length
of the connector.

6. Sağ tarafı hafifçe bastırarak
dışığı sokun. Çifti şeritli
klemenslere göre
kullanınız.

7. Bağlantı noktasını bastırarak
klemensleri hazır.
Kullanınız.

8. Aynı şekilde diğer
klemensleri de
kullanınız.

9. İki uçta keskin uçları
The ends of the wire are
trimmed to the length
of the connector.

10. Sağ tarafı hafifçe bastırarak
dışığı sokun. Çifti şeritli
klemenslere göre
kullanınız.



Buat Içi Kalın
Terminal Connectors (Thick Layer)

Alum.
Iskret Tipli, Tiki ve Çok Damaklı Conductor Type: Right and Stranded
Min. Çalışma Sıcaklığı
Max. Çalışma Sıcaklığı
Max. Yıkama Temp.
Housing
Görse

Sipariş Kodu / Order Code	Grup Sayısı / Groups	Geniřlię / Width	Ambaki / Height
PC303	2	3	100
PC305	3	3	100

Hasopun Fırsatı
Alın! Yırtmayın
Self-Extinguishing



Buat Içi Kalın
Terminal Connectors (Thick Layer)

Alum.
Iskret Tipli, Tiki ve Çok Damaklı Conductor Type: Right and Stranded
Min. Çalışma Sıcaklığı
Max. Çalışma Sıcaklığı
Max. Yıkama Temp.
Housing
Görse

Sipariş Kodu / Order Code	Grup Sayısı / Groups	Geniřlię / Width	Ambaki / Height
412	2	2	100
413	3	2	100
415	5	2	100

Hasopun Fırsatı
Alın! Yırtmayın
Self-Extinguishing



Buralık Yırtılmama
Push-In Type Connectors

2,5 - 6,0 mm
Hasopun Fırsatı
Alın! Yırtmayın
Self-Extinguishing

Sipariş Kodu / Order Code	Mekân Kodu / Connector Cross Section	Geniřlię / Width	Ambaki / Height
PC300	2,5 - 6,0 mm²	450°	41A



Buralık Kalın
Terminal Connectors (Thick Layer)

30A
450°
Alum.
Iskret Tipli, Tiki ve Çok Damaklı Conductor Type: Right and Stranded
Min. Çalışma Sıcaklığı
Max. Çalışma Sıcaklığı
Max. Yıkama Temp.
Housing
Görse

Sipariş Kodu / Order Code	Grup Sayısı / Groups	Geniřlię / Width	Ambaki / Height
PC302	2	3	100
PC305	3	3	100

Hasopun Fırsatı
Alın! Yırtmayın
Self-Extinguishing



Buralık Kalın
Terminal Connectors (Thick Layer)

30A
450°
Alum.
Iskret Tipli, Tiki ve Çok Damaklı Conductor Type: Right and Stranded
Min. Çalışma Sıcaklığı
Max. Çalışma Sıcaklığı
Max. Yıkama Temp.
Housing
Görse

Sipariş Kodu / Order Code	Grup Sayısı / Groups	Geniřlię / Width	Ambaki / Height
412	2	2	100
413	3	2	100
415	5	2	100

Hasopun Fırsatı
Alın! Yırtmayın
Self-Extinguishing



Buralık İnce
Terminal Connectors (Thin Tabs)

30A
450°
Alum.
Iskret Tipli, Tiki ve Çok Damaklı Conductor Type: Right and Stranded
Min. Çalışma Sıcaklığı
Max. Çalışma Sıcaklığı
Max. Yıkama Temp.
Housing
Görse

Sipariş Kodu / Order Code	Grup Sayısı / Groups	Geniřlię / Width	Ambaki / Height
PC311E	2	2	100
PC312E	3	2	100

Hasopun Fırsatı
Alın! Yırtmayın
Self-Extinguishing



Buralık İnce
Terminal Connectors (Thin Tabs)

30A
450°
Alum.
Iskret Tipli, Tiki ve Çok Damaklı Conductor Type: Right and Stranded
Min. Çalışma Sıcaklığı
Max. Çalışma Sıcaklığı
Max. Yıkama Temp.
Housing
Görse

Sipariş Kodu / Order Code	Grup Sayısı / Groups	Geniřlię / Width	Ambaki / Height
PC311E	2	2	100
PC312E	3	2	100

Hasopun Fırsatı
Alın! Yırtmayın
Self-Extinguishing



Buralık İnce
Terminal Connectors (Thin Tabs)

30A
450°
Alum.
Iskret Tipli, Tiki ve Çok Damaklı Conductor Type: Right and Stranded
Min. Çalışma Sıcaklığı
Max. Çalışma Sıcaklığı
Max. Yıkama Temp.
Housing
Görse

Sipariş Kodu / Order Code	Grup Sayısı / Groups	Geniřlię / Width	Ambaki / Height
PC311E	2	2	100
PC312E	3	2	100

Hasopun Fırsatı
Alın! Yırtmayın
Self-Extinguishing



Buralık İnce
Terminal Connectors (Thin Tabs)

30A
450°
Alum.
Iskret Tipli, Tiki ve Çok Damaklı Conductor Type: Right and Stranded
Min. Çalışma Sıcaklığı
Max. Çalışma Sıcaklığı
Max. Yıkama Temp.
Housing
Görse

Sipariş Kodu / Order Code	Grup Sayısı / Groups	Geniřlię / Width	Ambaki / Height
PC311E	2	2	100
PC312E	3	2	100

Hasopun Fırsatı
Alın! Yırtmayın
Self-Extinguishing



Buralık İnce
Terminal Connectors (Thin Tabs)

30A
450°
Alum.
Iskret Tipli, Tiki ve Çok Damaklı Conductor Type: Right and Stranded
Min. Çalışma Sıcaklığı
Max. Çalışma Sıcaklığı
Max. Yıkama Temp.
Housing
Görse

Sipariş Kodu / Order Code	Grup Sayısı / Groups	Geniřlię / Width	Ambaki / Height
PC311E	2	2	100
PC312E	3	2	100

Hasopun Fırsatı
Alın! Yırtmayın
Self-Extinguishing



Buralık İnce
Terminal Connectors (Thin Tabs)

30A
450°
Alum.
Iskret Tipli, Tiki ve Çok Damaklı Conductor Type: Right and Stranded
Min. Çalışma Sıcaklığı
Max. Çalışma Sıcaklığı
Max. Yıkama Temp.
Housing
Görse

Sipariş Kodu / Order Code	Grup Sayısı / Groups	Geniřlię / Width	Ambaki / Height
PC311E	2	2	100
PC312E	3	2	100

Hasopun Fırsatı
Alın! Yırtmayın
Self-Extinguishing



Buralık İnce
Terminal Connectors (Thin Tabs)

30A
450°
Alum.
Iskret Tipli, Tiki ve Çok Damaklı Conductor Type: Right and Stranded
Min. Çalışma Sıcaklığı
Max. Çalışma Sıcaklığı
Max. Yıkama Temp.
Housing
Görse

Sipariş Kodu / Order Code	Grup Sayısı / Groups	Geniřlię / Width	Ambaki / Height
PC311E	2	2	100
PC312E	3	2	100

Hasopun Fırsatı
Alın! Yırtmayın
Self-Extinguishing



Buralık İnce
Terminal Connectors (Thin Tabs)

30A
450°
Alum.
Iskret Tipli, Tiki ve Çok Damaklı Conductor Type: Right and Stranded
Min. Çalışma Sıcaklığı
Max. Çalışma Sıcaklığı
Max. Yıkama Temp.
Housing
Görse

Sipariş Kodu / Order Code	Grup Sayısı / Groups	Geniřlię / Width	Ambaki / Height
PC311E	2	2	100
PC312E	3	2	100

Hasopun Fırsatı
Alın! Yırtmayın
Self-Extinguishing



Klemensler Connectors



Hızlı Bağlantı Klemensli Terminal Blokleri / Terminal Hatted

41A
60V
İskenret Tipi Tık ve Çık Davamlı, Conductor Tipi (Rigid and Stranded)
Min. Çalışma Sıcaklığı -40°C
Max. Çalışma Sıcaklığı +95°C
Min. Vibration Temp. -40°C
Max. Working Temp. +95°C
(PC-10)

Spağıç Kodu / Code	Girgi Sayısı / Connections	Aralık / Pitch
PC125252	2-2	20,00
PC125253	3-3	20,00
PC125254	4-4	20,00
PC125255	5-5	20,00
PC125256	6-6	20,00
PC125257	8-8	20,00
PC125258	10-10	20,00
PC125259	12-12	20,00



Terminál Nélkül Kötél Pinyon / Váltó Ötlet Kötél / Connector Without Spring / Switch Pin Connector

Min. Çalışma Sıcaklığı: -15°C
Max. Çalışma Sıcaklığı: +95°C
Min. Vibration Temp.: -15°C
Max. Working Temp.: +95°C
Housing: Polycarbonate (PC)

Terminál Nélkül Rigidizált Pinyon / Váltó Ötlet Pinyon / Connector Without Spring / Switch Pin Connector

Min. Çalışma Sıcaklığı: -15°C
Max. Çalışma Sıcaklığı: +95°C
Min. Vibration Temp.: -15°C
Max. Working Temp.: +95°C
Housing: Polycarbonate (PC)

Erkek / Male

Spağıç Kodu / Code	No / No.	Kalıp / Die	Ayar Ölçümü / Adjust. Dimension	Vite / Screw	Aralık / Pitch
RA50P	1	50A / 50V	50x50	M5x0,5	50
RA50P	2	41A / 50V	41x50	M4x0,5	50
RA50P	3	30A / 50V	30x50	M4x0,5	50
RA50P	4	16 mm	16x50	M4x0,5	20
RA50P	5	25 mm	25x50	M4x0,5	20



Klemensler Connectors



Bağlantı Geçmeli Yıldaş Klemens Kutuplu / Push-On Screwless Terminal Pole

Spağıç Kodu / Code	Girgi Sayısı / Connections	Aralık / Pitch
PC2E32	2	10,00
PC2E33	3	10,00
PC2E34	4	10,00
PC2E35	5	20,00



Bağlantı Yıldaşlı Yıldaş Klemens Kutuplu / Compressed Spring Screwless Terminal Pole


Spağıç Kodu / Code	Girgi Sayısı / Connections	Aralık / Pitch
PC2E	2	10,00
PC2E	3	10,00



Klemensler Connectors

İselen Tipi Tık ve Çık Demirli
Min. Çalışma Sıcaklığı -10°C
Max. Çalışma Sıcaklığı +100°C
Gövde: Polimer (PA)
Housing: Polyamide (PA)

Sipariş Kodu Order Code	İselen Kesit Conductor Cross Section	Geniştirme Wingspan	Akım Current	Amblem Position
PC201	0.75 - 2.5 mm ²	4.60	24A	500



İselen Tipi Tık ve Çık Demirli
Min. Çalışma Sıcaklığı -10°C
Max. Çalışma Sıcaklığı +100°C
Gövde: Polimer (PA)

Sipariş Kodu Order Code	İselen Kesit Conductor Cross Section	Geniştirme Wingspan	Amblem Position
PC201	0.75 - 2.5 mm ²	4.60	24A

Sipariş Kodu Order Code	İselen Kesit Conductor Cross Section	Geniştirme Wingspan	Akım Current	Amblem Position
PC201	0.75 - 2.5 mm ²	4.60	24A	500



**Aydınlatma Klemensli
Lighting Connector**

Halogen Free
RoHS Compliant
Self-Extinguishing



**Yüksük Klemensler
Wire Connectors**



Kare Kesitli Yay
Min. çalışma sıcaklığı -10°
Max. çalışma sıcaklığı +100°
Gövde: Polimer (PA)
Housing: Polyamide (PA)

Sipariş Kodu Order Code	Yüksük Cross Section	Geniştirme Wingspan	Renk Color	Amblem Position
P1	0.05 - 0.08 mm ²	3.00	Q1 / Sarı	1000
P2	0.08 - 0.12 mm ²	3.00	Q2 / Yeşil	500
P3	0.12 - 0.16 mm ²	3.00	Q3 / Kırmızı	500
P4	0.16 - 0.20 mm ²	3.00	Q4 / Beyaz	500
P5	0.20 - 0.25 mm ²	3.00	Q5 / Siyah	500


Kare Kesitli Yay
Min. çalışma sıcaklığı -10°
Max. çalışma sıcaklığı +100°
Gövde: Polimer (PA)
Housing: Polyamide (PA)

Sipariş Kodu Order Code	Yüksük Cross Section	Geniştirme Wingspan	Renk Color	Amblem Position
P1	0.05 - 0.08 mm ²	3.00	Q1 / Sarı	1000
P2	0.08 - 0.12 mm ²	3.00	Q2 / Yeşil	500
P3	0.12 - 0.16 mm ²	3.00	Q3 / Kırmızı	500
P4	0.16 - 0.20 mm ²	3.00	Q4 / Beyaz	500
P5	0.20 - 0.25 mm ²	3.00	Q5 / Siyah	500


Kare Kesitli Yay
Min. çalışma sıcaklığı -10°
Max. çalışma sıcaklığı +100°
Gövde: Polimer (PA)
Housing: Polyamide (PA)

Sipariş Kodu Order Code	Yüksük Cross Section	Geniştirme Wingspan	Renk Color	Amblem Position
P1	0.05 - 0.08 mm ²	3.00	Q1 / Sarı	1000
P2	0.08 - 0.12 mm ²	3.00	Q2 / Yeşil	500
P3	0.12 - 0.16 mm ²	3.00	Q3 / Kırmızı	500
P4	0.16 - 0.20 mm ²	3.00	Q4 / Beyaz	500
P5	0.20 - 0.25 mm ²	3.00	Q5 / Siyah	500






-40°C
+80°C




Galvanizli Çelik Spiral Boru
Galvanized Steel Flexible Conduit

Sipariş Kodu Order Code	Çapı/Boyut Ø/mm	İç İçerik Ø/mm	Diş Çapı Ø/mm	Ambalaj Pozisyon/m
0305S.7	FSZ.7	7	9	50
0305S.9	1.67.FP.9.3	9	12	50
0305S.10	FS.10	10	12	50
0305S.13	FS.13.5	14	17	50
0305S.16	1.67.FP.16.16	16	19	50
0305S.21	9.4.FP.21.21	21	24	50
0305S.27	1.17.FP.27	28	33	25
0305S.35	1.17.FP.35	36	42	25
0305S.40	1.12.FP.40.42	40	44	25
0305S.50	2.17.FP.48	50	55	25
0305S.55	4.17	57	62	25
0305S.75	4	75	81	10
0305S.100	4	100	110	10




-40°C
+80°C




PVC Kaplı Galvanizli Çelik Spiral Boru
PVC Coated Galvanized Steel Flexible Conduit

Sipariş Kodu Order Code	Çapı/Boyut Ø/mm	İç İçerik Ø/mm	Diş Çapı Ø/mm	Ambalaj Pozisyon/m
0305S.7	FSZ.7	7	9	50
0305S.9	1.67.FP.9.3	9	12	50
0305S.10	FS.10	10	12	50
0305S.13	FS.13.5	14	17	50
0305S.16	1.67.FP.16.16	16	19	50
0305S.21	9.4.FP.21.21	21	24	50
0305S.27	1.17.FP.27	28	33	25
0305S.35	1.17.FP.35	36	42	25
0305S.40	1.12.FP.40.42	40	44	25
0305S.50	2.17.FP.48	50	55	25
0305S.55	4.17	57	62	25
0305S.75	4	75	81	10
0305S.100	4	100	110	10



-40°C
+80°C



Ağır Hizmet Tipi Çelik Spiral Boru
Liquidlight Galvanized Steel Flexible Conduit

Sipariş Kodu Order Code	Çapı/Boyut Ø/mm	İç İçerik Ø/mm	Diş Çapı Ø/mm	Ambalaj Pozisyon/m
0305S.11	FS.11	11	15	50
0305S.16	1.92*	16	21	30
0305S.27	1*	27	33	30
0305S.35	1.12*	36	42	15
0305S.40	2*	40	44	15
0305S.50	2.12*	50	55	7.5
0305S.100	4*	100	112	7.5

Çelik Borular ve Bağlantı Parçaları
Steel Conduits and Fittings



Kıvazlı Tebli Galvanizli Çelik Spiral Boru
Galvanized Steel Flexible Conduit With Puller Wire

Sipariş Kodu Order Code	Øçü Boyutu Ø mm	İç İnceleme Ø mm	Diş Çıkışı Ø mm	Ambalaj Pozisyon m
CBSGS-97	1,4"	9	12	50
CBSGS-11T	3,9"	11	14	50
CBSGS-13T	5,1"	13	16	50
CBSGS-15T	6,3"	15	18	50
CBSGS-17T	7,5"	17	20	50
CBSGS-19T	8,7"	19	22	50
CBSGS-21T	9,9"	21	24	50
CBSGS-23T	11,1"	23	26	50
CBSGS-25T	12,3"	25	28	50
CBSGS-27T	13,5"	27	30	50
CBSGS-29T	14,7"	29	32	50
CBSGS-31T	15,9"	31	34	50
CBSGS-33T	17,1"	33	36	50
CBSGS-35T	18,3"	35	38	50
CBSGS-37T	19,5"	37	40	50
CBSGS-39T	20,7"	39	42	50
CBSGS-41T	21,9"	41	44	50
CBSGS-43T	23,1"	43	46	50
CBSGS-45T	24,3"	45	48	50
CBSGS-47T	25,5"	47	50	50
CBSGS-49T	26,7"	49	52	50
CBSGS-51T	27,9"	51	54	50

-40°C
+250°C



Kıvazlı Tebli PVC Kaplı Galvanizli Çelik Spiral Boru
PVC Coated Galvanized Steel Flexible Conduit With Puller Wire

Sipariş Kodu Order Code	Øçü Boyutu Ø mm	İç İnceleme Ø mm	Diş Çıkışı Ø mm	Ambalaj Pozisyon m
CBSGS-97	1,4"	9	13	50
CBSGS-11T	3,9"	11	15	50
CBSGS-13T	5,1"	13	17	50
CBSGS-15T	6,3"	15	19	50
CBSGS-17T	7,5"	17	21	50
CBSGS-19T	8,7"	19	23	50
CBSGS-21T	9,9"	21	25	50
CBSGS-23T	11,1"	23	27	50
CBSGS-25T	12,3"	25	29	50
CBSGS-27T	13,5"	27	31	50
CBSGS-29T	14,7"	29	33	50
CBSGS-31T	15,9"	31	35	50
CBSGS-33T	17,1"	33	37	50
CBSGS-35T	18,3"	35	39	50
CBSGS-37T	19,5"	37	41	50
CBSGS-39T	20,7"	39	43	50
CBSGS-41T	21,9"	41	45	50
CBSGS-43T	23,1"	43	47	50
CBSGS-45T	24,3"	45	49	50
CBSGS-47T	25,5"	47	51	50
CBSGS-49T	26,7"	49	53	50
CBSGS-51T	27,9"	51	55	50



Termoplastik Kaplı Çelik Spiral Boru
Galvanized Steel Flexible Conduit Thermoplastic Coated

Sipariş Kodu Order Code	Øçü Boyutu Ø mm	İç İnceleme Ø mm	Diş Çıkışı Ø mm	Ambalaj Pozisyon m
CBSGS-97	1,4"	9	13	50
CBSGS-11T	3,9"	11	15	50
CBSGS-13T	5,1"	13	17	50
CBSGS-15T	6,3"	15	19	50
CBSGS-17T	7,5"	17	21	50
CBSGS-19T	8,7"	19	23	50
CBSGS-21T	9,9"	21	25	50
CBSGS-23T	11,1"	23	27	50
CBSGS-25T	12,3"	25	29	50
CBSGS-27T	13,5"	27	31	50
CBSGS-29T	14,7"	29	33	50
CBSGS-31T	15,9"	31	35	50
CBSGS-33T	17,1"	33	37	50
CBSGS-35T	18,3"	35	39	50
CBSGS-37T	19,5"	37	41	50
CBSGS-39T	20,7"	39	43	50
CBSGS-41T	21,9"	41	45	50
CBSGS-43T	23,1"	43	47	50
CBSGS-45T	24,3"	45	49	50
CBSGS-47T	25,5"	47	51	50
CBSGS-49T	26,7"	49	53	50
CBSGS-51T	27,9"	51	55	50



Çelik Spiral Borular ve Bağlantı Parçaları
Steel Flexible Conduits and Fittings



Galvanizli Tebli Örgülü Çelik Spiral Boru
Galvanized Steel Flexible Conduit Wire Over Braiddings

Sipariş Kodu Order Code	Øçü Boyutu Ø mm	İç İnceleme Ø mm	Diş Çıkışı Ø mm	Ambalaj Pozisyon m
CBSGS-9	1,4"	10	15	50
CBSGS-11	3,9"	13	18	50
CBSGS-13	5,1"	15	21	50
CBSGS-15	6,3"	17	24	50
CBSGS-17	7,5"	19	27	50
CBSGS-19	8,7"	21	30	50
CBSGS-21	9,9"	23	33	50
CBSGS-23	11,1"	25	36	50
CBSGS-25	12,3"	27	39	50
CBSGS-27	13,5"	29	42	50
CBSGS-29	14,7"	31	45	50
CBSGS-31	15,9"	33	48	50
CBSGS-33	17,1"	35	51	50
CBSGS-35	18,3"	37	54	50
CBSGS-37	19,5"	39	57	50
CBSGS-39	20,7"	41	60	50
CBSGS-41	21,9"	43	63	50
CBSGS-43	23,1"	45	66	50
CBSGS-45	24,3"	47	69	50
CBSGS-47	25,5"	49	72	50
CBSGS-49	26,7"	51	75	50
CBSGS-51	27,9"	53	78	50



Galvanizli Tebli Örgülü PVC Kaplı Çelik Spiral Boru
PVC Coated Galvanized Steel Flexible Conduit Wire Over Braiddings

Sipariş Kodu Order Code	Øçü Boyutu Ø mm	İç İnceleme Ø mm	Diş Çıkışı Ø mm	Ambalaj Pozisyon m
CBSGS-9	1,4"	10	16	50
CBSGS-11	3,9"	13	19	50
CBSGS-13	5,1"	15	22	50
CBSGS-15	6,3"	17	25	50
CBSGS-17	7,5"	19	28	50
CBSGS-19	8,7"	21	31	50
CBSGS-21	9,9"	23	34	50
CBSGS-23	11,1"	25	37	50
CBSGS-25	12,3"	27	40	50
CBSGS-27	13,5"	29	43	50
CBSGS-29	14,7"	31	46	50
CBSGS-31	15,9"	33	49	50
CBSGS-33	17,1"	35	52	50
CBSGS-35	18,3"	37	55	50
CBSGS-37	19,5"	39	58	50
CBSGS-39	20,7"	41	61	50
CBSGS-41	21,9"	43	64	50
CBSGS-43	23,1"	45	67	50
CBSGS-45	24,3"	47	70	50
CBSGS-47	25,5"	49	73	50
CBSGS-49	26,7"	51	76	50
CBSGS-51	27,9"	53	79	50



Paslanmaz Çelik Spiral Boru
Stainless Steel Spiral Pipe

Sipariş Kodu Order Code	Øçü Boyutu Ø mm	İç İnceleme Ø mm	Diş Çıkışı Ø mm	Ambalaj Pozisyon m
CSP-05-9	1,4"	9	12	50
CSP-05-11	3,9"	11	14	50
CSP-05-13	5,1"	13	16	50
CSP-05-15	6,3"	15	18	50
CSP-05-17	7,5"	17	20	50
CSP-05-19	8,7"	19	22	50
CSP-05-21	9,9"	21	24	50
CSP-05-23	11,1"	23	26	50
CSP-05-25	12,3"	25	28	50
CSP-05-27	13,5"	27	30	50
CSP-05-29	14,7"	29	32	50
CSP-05-31	15,9"	31	34	50
CSP-05-33	17,1"	33	36	50
CSP-05-35	18,3"	35	38	50
CSP-05-37	19,5"	37	40	50
CSP-05-39	20,7"	39	42	50
CSP-05-41	21,9"	41	44	50
CSP-05-43	23,1"	43	46	50
CSP-05-45	24,3"	45	48	50
CSP-05-47	25,5"	47	50	50
CSP-05-49	26,7"	49	52	50
CSP-05-51	27,9"	51	54	50



Çelik Borular ve Bağlantı Parçaları
Steel Conduits and Fittings

Çelik Spiral Boru Rakoru
Flexible Steel Conduit Gland

Sipariş Kodu Order Code	Diş Ölçü Thread Size mm	Uygun Boru Type	Ambalaj Packaging
4.097	1,4" 3/8"	PO29	25
4.097	3/8"	PO11	25
4.171	1,2"	PO18	25
4.171	3/4"	PO18	25
4.221	1,14"	PO36	10
4.221	1,12"	PO36	10
4.231	2"	PO58	10



Çelik Spiral Boru Rakoru-METRIK
Flexible Steel Conduit Gland

Sipariş Kodu Order Code	Metrik Ölçü	Uygun Boru Type	Ambalaj Packaging
4.707M	M18x1,5	PO29	25
4.717M	M20x1,5	PO11	25
4.727M	M24x1,5	PO18	25
4.737M	M30x1,5	PO36	10
4.747M	M36x1,5	PO58	10



Çelik Spiral Boru Rakoru Vidalı Tip
Flexible Steel Conduit Gland

Sipariş Kodu Order Code	Diş Ölçü Thread Size mm	Uygun Boru Type	Ambalaj Packaging
1.00	3/8"	PO29	25
1.06	1"	PO18	25
1.08	1,12"	PO36	10
1.14	1,12"	PO36	10
1.15	2"	PO58	10



Çelik Spiral Boru İçin Bağlantı Mufu
Steel Spiral Pipe Internal Connection Joint

Sipariş Kodu Order Code	Diş Ölçü Thread Size mm	Uygun Boru Type	Ambalaj Packaging
CSA111	3/4"	CSA12	100
CSA112	1"	CSA12	50



Çelik Spiral Borular ve Bağlantı Parçaları
Steel Flexible Conduits and Fittings

Çelik Spiral Boru Rakoru Sıkmalı Tip
Steel Spiral Pipe Coupling Compression Type

Sipariş Kodu Order Code	Diş Ölçü Thread Size mm	Uygun Boru Type	Ambalaj Packaging
CSA120	3/4"	CSA12	100
CSA122	1"	CSA12	50



Çelik Spiral Boru Bağlantı Mufu Sıvımalı
Steel Spiral Pipe Joint Joint Plastered

Sipariş Kodu Order Code	Diş Ölçü Thread Size mm	Uygun Boru Type	Ambalaj Packaging
CSA130	3/4"	CSA13	100
CSA131	3/4"	CSA13	50
CSA133	1,14"	CSA13	25
CSA134	1,12"	CSA13	10
CSA135	2"	CSA13	10



Çelik Spiral Boru Sıvılandırıcı (Metal Entü)
Steel Spiral Pipe Terminator (Metal Entü)

Sipariş Kodu Order Code	Diş Ölçü Thread Size mm	Uygun Boru Type	Ambalaj Packaging
CSA141	1,12"	CSA15	100
CSA142	3/4"	CSA15	100
CSA143	1,14"	CSA15	25
CSA144	1,12"	CSA15	10
CSA145	2"	CSA15	10



P Kelepçe
Clamp

Sipariş Kodu Order Code	Diş Ölçü Thread Size mm	Uygun Boru Type	Ambalaj Packaging
CSA180	1,12"	CSA19	100
CSA181	3/4"	CSA19	100
CSA182	1,14"	CSA19	50
CSA183	1,12"	CSA19	10
CSA184	2"	CSA19	10



EMT Borular ve Bağlantı Parçaları
EMT Conduits and Fittings

EMT Boru / EMT Conduit

Sparyü Kodu Order Code	Ölçü Boyu Size mm	Diğ. Ölçüleri Other Dimensions	UL Standardı Wall Thickness	Ambarlık Packing
CEMT-060	1/2"	20.4	1.72	50
CEMT-075	3/4"	25.4	1.24	50
CEMT-100	1"	30.4	1.24	50
CEMT-125	1 1/4"	38.3	1.60	50
CEMT-150	1 1/2"	44.2	1.68	50
CEMT-200	2"	54.0	2.07	50
CEMT-250	2 1/2"	72.0	1.83	50
CEMT-300	3"	89.3	1.83	50
CEMT-400	4"	114.3	2.11	50

Malzeme: Çinko Galvanizli Boru
Material: Hot Dip Galvanized Steel
UL NO: E489030

EMT Vidalı Boru-Buut Rakoru / EMT Set Screw Type Connector

Sparyü Kodu Order Code	Ölçü Boyu Size mm	Ambarlık Packing
E-200	1/2"	50
E-251	3/4"	50
E-303	1"	50
E-328	1 1/4"	50
E-359	1 1/2"	50
E-400	2"	50

Malzeme: Zink Galvanizli Çelik
Material: Hot Dip Galvanized Steel
UL NO: E489030

EMT Vidalı Boru Mutu / EMT Set Screw Type Coupling

Sparyü Kodu Order Code	Ölçü Boyu Size mm	Ambarlık Packing
S-200	1/2"	50
S-251	3/4"	50
S-303	1"	50
S-328	1 1/4"	50
S-359	1 1/2"	50
S-400	2"	50

Malzeme: Zink Galvanizli Çelik
Material: Hot Dip Galvanized Steel
UL NO: E489030

EMT Sıkmalı Boru Mutu / EMT Compression Type Coupling

Sparyü Kodu Order Code	Ölçü Boyu Size mm	Ambarlık Packing
CS-200	1/2"	50
CS-251	3/4"	50
CS-303	1"	50
CS-328	1 1/4"	50
CS-359	1 1/2"	50
CS-400	2"	50

Malzeme: Zink Galvanizli Çelik
Material: Hot Dip Galvanized Steel
UL NO: E489030

EMT Şişmalı Boru-Buut Rakoru / EMT Compression Type Connector

Sparyü Kodu Order Code	Ölçü Boyu Size mm	Ambarlık Packing
CS-200	1/2"	50
CS-251	3/4"	50
CS-303	1"	50
CS-328	1 1/4"	50
CS-359	1 1/2"	50
CS-400	2"	50

Malzeme: Zink Galvanizli Çelik
Material: Hot Dip Galvanized Steel
UL NO: E489030

EMT Borular ve Bağlantı Parçaları
EMT Conduits and Fittings

EMT Tek Delikli Kroşer / EMT One Hole Steel Strip

Sparyü Kodu Order Code	Ölçü Boyu Size mm	Ambarlık Packing
SP-100	1"	100
SP-111	3/4"	100
SP-122	1 1/4"	50
SP-133	1 1/2"	50
SP-144	1 1/2"	25
SP-155	2"	25

Malzeme: Çinko Galvanizli Çelik
Material: Hot Dip Galvanized Steel
UL NO: E489030

EMT Çift Delikli Boru Kroşer / EMT Two Hole Steel Strip

Sparyü Kodu Order Code	Ölçü Boyu Size mm	Ambarlık Packing
SP-200	1/2"	100
SP-211	3/4"	50
SP-222	1 1/4"	50
SP-233	1 1/2"	25
SP-244	1 1/2"	25
SP-255	2"	25

Malzeme: Çinko Galvanizli Çelik
Material: Hot Dip Galvanized Steel
UL NO: E489030

EMT 90° Diresk / EMT 90° Elbow

Sparyü Kodu Order Code	Ölçü Boyu Size mm	Ambarlık Packing
E-90	3/4"	50
E-100	1"	50
E-111	1 1/4"	20
E-122	1 1/2"	20
E-133	2"	10

Malzeme: Çinko Galvanizli Çelik
Material: Hot Dip Galvanized Steel
UL NO: E489030

EMT Boru Asma Kelepçesi / EMT Conduit Hanger

Sparyü Kodu Order Code	Ölçü Boyu Size mm	Ambarlık Packing
Z-200	1/2"	100
Z-211	3/4"	100
Z-222	1 1/4"	100
Z-233	1 1/4"	100
Z-244	1 1/2"	50
Z-255	2"	50

Malzeme: Çinko Galvanizli Çelik
Material: Hot Dip Galvanized Steel
UL NO: E489030

Boru Bükme Aparatı / Conduit Bender

Sparyü Kodu Order Code	Ölçü Boyu Size mm	Ambarlık Packing
M-200	1"	1
M-250	3/4"	1
M-300	1"	1

Malzeme: Çinko Galvanizli Çelik
Material: Hot Dip Galvanized Steel
UL NO: E489030

EMT Borular ve Bağlantı Parçaları
EMT Conduits and Fittings

Sipariş Kodu Order Code	Dış Çapı Thred Size mm	Ammele Packng
CREA90	3/4"	50
CREA90	1"	50



Sipariş Kodu Order Code	Dış Çapı Thred Size mm	Ammele Packng
CREA01	3/4"	50
CREA02	1"	50



Sipariş Kodu Order Code	Dış Çapı Thred Size mm	Ammele Packng
CREA11	3/4"	50
CREA12	1"	50



Sipariş Kodu Order Code	Dış Çapı Thred Size mm	Ammele Packng
CREA10	3/4"	50
CREA11	1"	50



Sipariş Kodu Order Code	Dış Çapı Thred Size mm	Ammele Packng
CREA10	1/2"	50
CREA11	3/4"	50



Sipariş Kodu Order Code	Dış Çapı Thred Size mm	Ammele Packng
CREA40	1/2"	50
CREA41	3/4"	50

EMT Borular ve Bağlantı Parçaları
EMT Conduits and Fittings

Sipariş Kodu Order Code	Dış Çapı Thred Size mm	Ammele Packng
CREA100	1/2"	100
CREA101	3/4"	100
CREA102	1"	100
CREA103	1 1/4"	50
CREA104	1 1/2"	40
CREA105	2"	20
CREA106	2 1/2"	20
CREA107	3"	20
CREA108	4"	10



Sipariş Kodu Order Code	Dış Çapı Thred Size mm	Ammele Packng
CREA101	1/2"	50
CREA102	3/4"	50
CREA103	1"	25
CREA104	1 1/2"	10
CREA105	2"	10
CREA106	2 1/2"	20
CREA107	3"	20
CREA108	4"	10



Sipariş Kodu Order Code	Dış Çapı Thred Size mm	Ammele Packng
CREA170	1/2"	50
CREA171	3/4"	50
CREA172	1"	25
CREA173	1 1/4"	20
CREA174	1 1/2"	10
CREA175	2"	25
CREA176	2 1/2"	20
CREA177	3"	20
CREA178	4"	10

EMT Borular ve Bağlantı Parçaları
EMT Conduits and Fittings



Entümcü Çelik Spiral Boru Bağlantı Mulu /
Ent/Inc Steel Spiral Pipe Connection Joint

Spiral Kolu Type	Diğ. Ölçü Thick. mm	Ambalaj Paketli Packaging
CSRA100	1,92"	50
CSRA151	3,4"	50
CSRA183	1,14"	20
CSRA184	1,12"	10
CSRA186	2,12"	5
CSRA187	3"	5
CSRA188	4"	5



EMT Çelik Spiral Boru Bağlantı Mulu /
EMT to Flexible Steel Conduit Coupling

Spiral Kolu Type	Diğ. Ölçü Thick. mm	Ambalaj Paketli Packaging
EF02	1,92"	100
EF04	3,4"	100

Malzeme: Çelik
Material: Steel

EMT Plastik Entü /
EMT Plastic Fettle



Spiral Kolu Type	Diğ. Ölçü Thick. mm	Ambalaj Paketli Packaging
CSPEF050	1,92"	100
CSPEF075	3,4"	100
CSPEF125	1,14"	100
CSPEF150	1,12"	100
CSPEF183	4"	45

Malzeme: PVC
Material: PVC

Emt Boru Ray Tipli Kelebbe /
Emt Pipe Rail Type Clamp



Spiral Kolu Type	Diğ. Ölçü Thick. mm	Ambalaj Paketli Packaging
CSRA190	1,92"	50
CSRA191	3,4"	50
CSRA193	1,14"	20
CSRA194	1,12"	10
CSRA196	2,12"	5
CSRA197	3"	5
CSRA198	4"	5

EMT Borular ve Bağlantı Parçaları
EMT Conduits and Fittings



IMC Borular ve Bağlantı Parçaları
IMC Conduits and Fittings

IMC Boru
IMC Conduit



Sipariş Kodu Order Code	Çapı/Size mm	Çap Çukuru Ø mm	Min. Uzunluk Ø mm	Ambalaj Packing 100
CSBK-050	50	50	1,90	30
CSBK-075	75	75	2,50	30
CSBK-100	100	100	3,20	15
CSBK-150	150	150	4,75	5
CSBK-200	200	200	6,30	3
CSBK-300	300	300	9,50	3
CSBK-400	400	400	12,70	3
CSBK-460	460	460	15,14	3

Malzeme: Sıkışık Dükürme
Galvaniz Çelik
Coated Steel

IMC Dişli Boru-Bunlu Rakoru
IMC Threaded Connector



Sipariş Kodu Order Code	Çapı/Size mm	Ambalaj Packing
CSBK-050	50	25
CSBK-075	75	25
CSBK-100	100	25
CSBK-150	150	10
CSBK-200	200	10

Malzeme: Zink
Malzeme: Die Cast Zinc

IMC Dişli Muf
IMC Threaded Coupling



Sipariş Kodu Order Code	Çapı/Size mm	Ambalaj Packing
CSBK-050	50	1000
CSBK-075	75	1000
CSBK-100	100	500
CSBK-150	150	250
CSBK-200	200	250
CSBK-300	300	200

Malzeme: Döküm Demir
Malzeme: Malleable Iron

IMC Üç Parçalı Muf
IMC Three Pieces Coupling



Sipariş Kodu Order Code	Çapı/Size mm	Ambalaj Packing
CSBK-050	50	25
CSBK-075	75	15
CSBK-100	100	5
CSBK-150	150	5
CSBK-200	200	5

Malzeme: Sıkışık Dükürme
Malzeme: Malleable Iron

IMC Borular ve Bağlantı Parçaları
IMC Conduits and Fittings

IMC Tek Delikli Kreye / IMC One Hole Steel Strap



Sipariş Kodu Order Code	Çapı/Size mm	Ambalaj Packing 1000
SP-300	300	1000
SP-310	310	1000
SP-350	350	500
SP-375	375	500
SP-400	400	250
SP-450	450	250

Malzeme: Çelik
Malzeme: Steel
UL NC-1 E-60000

IMC Çift Delikli Kreye / IMC One Two Hole Steel Strap



Sipariş Kodu Order Code	Çapı/Size mm	Ambalaj Packing 1000
SP-400	400	1000
SP-420	420	500
SP-440	440	500
SP-460	460	250
SP-480	480	250

Malzeme: Çelik
Malzeme: Steel
UL-60000

IMC 90° Dişli Dirsek / IMC 90° Threaded Elbow



Sipariş Kodu Order Code	Çapı/Size mm	Ambalaj Packing 50
CSBK-075	75	50
CSBK-100	100	50
CSBK-150	150	50
CSBK-200	200	20

Malzeme: Çelik
Malzeme: Steel

IMC Metal Bushing / IMC Metal Bushing



Sipariş Kodu Order Code	Çapı/Size mm	Ambalaj Packing 1000
CSBK-050	50	1000
CSBK-075	75	500
CSBK-100	100	500
CSBK-150	150	500
CSBK-200	200	200

Malzeme: Sıkışık Dükürme
Malzeme: Malleable Iron

IMC Plastik Bushing / EMT Plastic Bushing



Sipariş Kodu Order Code	Çapı/Size mm	Ambalaj Packing 1000
CSBK-075	75	1000
CSBK-100	100	500
CSBK-150	150	500
CSBK-200	200	200

Malzeme: PP
Malzeme: PP

EMT/IMC Kondülietler
EMT/IMC Condulets

EMT/IMC Kondüliet Tip LB EMT/IMC Threaded Conduit Body Type LB

Spine Kodu Body Code	Ölçü Boyutu Dim	Ambleti Part No
EBL05	1/2"	100
EBL06	3/4"	100
EBL08	1"	100
EBL09	1 1/4"	100
EBL10	1 1/2"	100
EBL11	2"	100
EBL12	2 1/2"	100
EBL13	3"	100



Malzeme: Alüminyum
Material: Aluminium
U.L. No: E48005

EMT/IMC Kondüliet Tip LL EMT/IMC Threaded Conduit Body Type LL

Spine Kodu Body Code	Ölçü Boyutu Dim	Ambleti Part No
ELL05	1/2"	100
ELL06	3/4"	100
ELL08	1"	100
ELL09	1 1/4"	100
ELL10	1 1/2"	100
ELL11	2"	100
ELL12	2 1/2"	100
ELL13	3"	100



Malzeme: Alüminyum
Material: Aluminium
U.L. No: E48005

EMT/IMC Kondüliet Tip LR EMT/IMC Threaded Conduit Body Type LR

Spine Kodu Body Code	Ölçü Boyutu Dim	Ambleti Part No
ELR05	1/2"	100
ELR06	3/4"	100
ELR08	1"	100
ELR09	1 1/4"	100
ELR10	1 1/2"	100
ELR11	2"	100
ELR12	2 1/2"	100
ELR13	3"	100



Malzeme: Alüminyum
Material: Aluminium
U.L. No: E48005

EMT/IMC Kondüliet Tip C EMT/IMC Threaded Conduit Body Type C

Spine Kodu Body Code	Ölçü Boyutu Dim	Ambleti Part No
EC01	1/2"	100
EC02	3/4"	100
EC04	1"	100
EC05	1 1/4"	100
EC06	1 1/2"	100
EC08	2"	100
EC09	2 1/2"	100
EC10	3"	100
EC12	4"	100



Malzeme: Alüminyum
Material: Aluminium
U.L. No: E48005

EMT/IMC Kondüliet Tip T EMT/IMC Threaded Conduit Body Type T

Spine Kodu Body Code	Ölçü Boyutu Dim	Ambleti Part No
ET01	1/2"	100
ET02	3/4"	100
ET04	1"	100
ET05	1 1/4"	100
ET06	1 1/2"	100
ET08	2"	100
ET09	2 1/2"	100
ET10	3"	100
ET12	4"	100



Malzeme: Alüminyum
Material: Aluminium
U.L. No: E48005

Kare Buat
Square Box

4" Kare Buat / Square Box 4"

Spine Kodu Body Code	Ölçü Boyutu Dim	Ölçü Boyutu Dim	Ambleti Part No
SB03	102x102x50	102x102x50	50
SB12	102x102x54	102x102x54	50
SB501	4"	102x102x54	50
SB51	4,1116"	102x102x54	50



Malzeme: Çelik
Material: Steel
U.L. No: E48006

4" Kare Buat Kapak / Square Box Cover 4"

Spine Kodu Body Code	Ölçü Boyutu Dim	Ölçü Boyutu Dim	Ambleti Part No
SB01	4"	102x102	200
SB34K	4,1116"	102x102	200



Malzeme: Çelik
Material: Steel
U.L. No: E48006

Emt Buat Tapas / Emt Junction Plug

Spine Kodu Body Code	Ölçü Boyutu Dim	Ölçü Boyutu Dim	Ambleti Part No
CEBA00	1/2"	100	100
CEBA01	3/4"	100	100
CEBA03	1 1/4"	100	50
CEBA04	1 1/2"	100	50
CEBA05	2"	100	50
CEBA06	2 1/2"	100	50



Malzeme: Çelik
Material: Steel
U.L. No: E48006

Borsa İstanbul



İstanbul Stock Exchange

- Ölçü (Size) Borular
- EMT Kondüliet
- EMT Kondüliet Aksesuarları
- EMT Kondüliet Klemensler
- EMT Borular
- Çatılandırılmış Kondüliet
- EMT Kondüliet Aksesuarları
- EMT Kondüliet



Polipropilen (Spiral) Boru Polypropylene Corrugated Conduit

Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp. 40°C
Ham madde Raw Material PP

Seriye Kodu Series Code	Çapı İstedi Ø mm	İç Yarıçapı Ø mm	Dış Çapı İstedi Ø mm	Uzunluk Length
ESPPDPA-5	5,0	5,0	8,0	1,00
ESPPDPA-7	PN3,7	6,5	10,0	1,00
ESPPDPA-9	PN5,9	8,0	11,0	1,00
ESPPDPA-10	PN6,9	10,0	13,0	1,00
ESPPDPA-12	PN9,1	12,0	16,0	5,0
ESPPDPA-15	PN11,3	15,0	19,0	5,0
ESPPDPA-17	PN13,5	17,0	22,0	5,0
ESPPDPA-19	PN15,7	19,0	24,0	5,0
ESPPDPA-21	PN17,9	21,0	26,0	5,0
ESPPDPA-23	PN20,1	23,0	28,7	5,0
ESPPDPA-26	PN25,5	28,0	31,0	2,5
ESPPDPA-28	PN29,9	32,0	34,0	2,5
ESPPDPA-36	PN39,3	38,0	42,5	2,5
ESPPDPA-48	PN48,7	48,0	54,5	2,5



Polyamid (Spiral) Boru Polyamide Corrugated Conduit

Min. çalışma sıcaklığı Min. operating temp. -40°C
Max. çalışma sıcaklığı Max. operating temp. +120°C
Ham madde Raw Material PA



Seriye Kodu Series Code	Çapı İstedi Ø mm	İç Yarıçapı Ø mm	Dış Çapı İstedi Ø mm	Uzunluk Length
ESPPDPA-5	5,0	5,0	8,0	1,00
ESPPDPA-7	PN3,7	6,5	10,0	1,00
ESPPDPA-9	PN5,9	8,0	11,0	1,00
ESPPDPA-10	PN6,9	10,0	13,0	1,00
ESPPDPA-12	PN9,1	12,0	16,0	5,0
ESPPDPA-15	PN11,3	15,0	19,0	5,0
ESPPDPA-17	PN13,5	17,0	22,0	5,0
ESPPDPA-19	PN15,7	19,0	24,0	5,0
ESPPDPA-21	PN17,9	21,0	26,0	5,0
ESPPDPA-23	PN20,1	23,0	28,7	5,0
ESPPDPA-26	PN25,5	28,0	31,0	2,5
ESPPDPA-28	PN29,9	32,0	34,0	2,5
ESPPDPA-36	PN39,3	38,0	42,5	2,5
ESPPDPA-48	PN48,7	48,0	54,5	2,5



Endüstriyel Borular
Industrial Conduits



**Polipropilen Yarıklı Oluklu (Spiral) Boru /
Polypropylene Corrugated Conduit-Split Type**

Mts. çalınma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
+100°C
Max. çalınma sıcaklığı Max. operating temp. -30°C
Ham madde Raw Material PP

Sipariş Kodu Order Code	İç İriklilik İçerik mm Inner Diameter	Dış Çapı mm Outer Diameter	Uzunluk mm Length
ESPSTPA.6.5	6,5	10	100
ESPSTPA.7	7	12	100
ESPSTPA.8,5	8,5	12	100
ESPSTPA.10	10	14	100
ESPSTPA.12	12	16	50
ESPSTPA.14	14	19,5	50
ESPSTPA.16	16	22,5	50
ESPSTPA.18	18	24	50
ESPSTPA.22	22	27,5	50
ESPSTPA.25	25	31	50
ESPSTPA.28	28	34,5	25
ESPSTPA.32	32	38	25
ESPSTPA.40	40	44,5	25



**Polyamid Yarıklı Oluklu (Spiral) Boru /
Polyamide Corrugated Conduit-Split Type**

Mts. çalınma sıcaklığı Min. operating temp. -15°C
+100°C
Max. çalınma sıcaklığı Max. operating temp. -30°C
Ham madde Raw Material PA

Sipariş Kodu Order Code	İç İriklilik İçerik mm Inner Diameter	Dış Çapı mm Outer Diameter	Uzunluk mm Length
ESPSTPA.6.5	6,5	10	100
ESPSTPA.7	7	12	100
ESPSTPA.8,5	8,5	12	100
ESPSTPA.10	10	14	100
ESPSTPA.12	12	16	50
ESPSTPA.14	14	19,5	50
ESPSTPA.16	16	22,5	50
ESPSTPA.18	18	24	50
ESPSTPA.22	22	27,5	50
ESPSTPA.25	25	31	50
ESPSTPA.28	28	34,5	25
ESPSTPA.32	32	38	25
ESPSTPA.40	40	44,5	25



Endüstriyel Boru Bağlantı Parçaları
Industrial Conduits Fittings



PG Oluklu (Spiral) Boru Rakoru / PG Corrugated Conduit Gland

Mts. çalınma sıcaklığı Min. operating temp. -10°C
+100°C
Max. çalınma sıcaklığı Max. operating temp. +190°C
Ham madde Raw Material PPA66

Sipariş Kodu Order Code	Diğer Kodlar Other Codes	Diğer Boyutler mm Other Dimensions	Uzunluk mm Length	Amçallık mm Flange
ESPRGA.7	PS-7		200	200
ESPRGA.9	PS-9		100	100
ESPRGA.10	PS-10		100	100
ESPRGA.11	PS-11		100	100
ESPRGA.13,5	PS-13,5		50	50
ESPRGA.16	PS-16		50	50
ESPRGA.17	PS-17		50	50
ESPRGA.20	PS-20		25	25
ESPRGA.25	PS-25		25	25
ESPRGA.28	PS-28		20	20
ESPRGA.32	MS241.5		150	150
ESPRGA.36	MS241.5		150	150
ESPRGA.40	MS241.5		150	150
ESPRGA.45	MS241.5		150	150
ESPRGA.50	MS241.5		150	150
ESPRGA.55	MS241.5		150	150
ESPRGA.60	MS241.5		150	150
ESPRGA.65	MS241.5		150	150



PG Oluklu (Spiral) Boru Rakoru 80' / PG Corrugated Conduit Gland 80'

Mts. çalınma sıcaklığı Min. operating temp. -10°C
+100°C
Max. çalınma sıcaklığı Max. operating temp. +190°C
Ham madde Raw Material PPA66

Sipariş Kodu Order Code	Diğer Kodlar Other Codes	Diğer Boyutler mm Other Dimensions	Uzunluk mm Length	Amçallık mm Flange
ESPRGA.80	PS-80		200	200
ESPRGA.9	PS-9		100	100
ESPRGA.10	PS-10		100	100
ESPRGA.11	PS-11		100	100
ESPRGA.13,5	PS-13,5		50	50
ESPRGA.16	PS-16		50	50
ESPRGA.17	PS-17		50	50
ESPRGA.20	PS-20		25	25
ESPRGA.25	PS-25		25	25
ESPRGA.28	PS-28		20	20
ESPRGA.32	PS-32		10	10
ESPRGA.36	PS-36		10	10
ESPRGA.40	PS-40		10	10



PG Oluklu (Spiral) Boru Kroseli / PG Corrugated Conduit Clip

Mts. çalınma sıcaklığı Min. operating temp. -10°C
+100°C
Max. çalınma sıcaklığı Max. operating temp. +190°C
Ham madde Raw Material PPA66

Sipariş Kodu Order Code	Diğer Kodlar Other Codes	Diğer Boyutler mm Other Dimensions	Uzunluk mm Length	Amçallık mm Flange
ESPRGA.9	PS-9		100	100
ESPRGA.10	PS-10		100	100
ESPRGA.11	PS-11		100	100
ESPRGA.13,5	PS-13,5		50	50
ESPRGA.16	PS-16		50	50
ESPRGA.17	PS-17		50	50
ESPRGA.20	PS-20		25	25
ESPRGA.25	PS-25		25	25
ESPRGA.28	PS-28		20	20
ESPRGA.32	PS-32		10	10
ESPRGA.36	PS-36		10	10
ESPRGA.40	PS-40		10	10





**Kablo Rakortları
Cable Glands**



Halogen Free
Atmosphere
Non-Flammable
Self-Extinguishing



Pollamid Kablo Rakoru

Min. çalışma sıcaklığı: -40°C
Max. çalışma sıcaklığı: +100°C
Hırmamada: PA6

Elemanlar Kodu Order Code	Ölçü Ölçüsü mm	Max. Çalışma Sıcaklığı Operating Temp. (°C)	Min. Çalışma Sıcaklığı Operating Temp. (°C)	Yalıtım Sınıfı Insulation Class
DOORPM01	PS2-7	3,0 - 6,5	100	100
DOORPM02	PS2-10	3,0 - 6,5	100	100
DOORPM03	PS2-11	3,0 - 6,5	100	100
DOORPM04	PS2-13,5	6,0 - 12,0	50	50
DOORPM05	PS2-15	6,0 - 12,0	50	50
DOORPM06	PS2-18	10,0 - 18,0	25	25
DOORPM07	PS2-20	10,0 - 20,0	25	25
DOORPM08	PS2-22	10,0 - 20,0	25	25
DOORPM09	PS2-42	20,0 - 38,0	10	10
DOORPM10	PS2-48	34,0 - 44,0	10	10
DOORPM11	PS2-48	34,0 - 44,0	10	10
DOORPM12	M18x1,5	5,0 - 10,0	50	50
DOORPM13	M20x1,5	6,0 - 12,0	50	50
DOORPM14	M22x1,5	8,0 - 16,0	25	25
DOORPM15	M24x1,5	10,0 - 20,0	25	25
DOORPM16	M26x1,5	12,0 - 24,0	10	10
DOORPM17	M28x1,5	14,0 - 28,0	10	10
DOORPM18	M30x1,5	16,0 - 30,0	10	10
DOORPM19	M32x1,5	18,0 - 36,0	10	10
DOORPM20	M36x1,5	24,0 - 48,0	10	10

Metali Kablo Rakoru

Min. çalışma sıcaklığı: -40°C
Max. çalışma sıcaklığı: +100°C



Halogen Free
Atmosphere
Non-Flammable
Self-Extinguishing



Elemanlar Kodu Order Code	Ölçü Ölçüsü mm	Max. Çalışma Sıcaklığı Operating Temp. (°C)	Min. Çalışma Sıcaklığı Operating Temp. (°C)	Yalıtım Sınıfı Insulation Class
DOORMA01	PS2-7	3,0 - 6,5	100	100
DOORMA02	PS2-10	3,0 - 6,5	100	100
DOORMA03	PS2-11	3,0 - 6,5	100	100
DOORMA04	PS2-13,5	6,0 - 12,0	50	50
DOORMA05	PS2-15	6,0 - 12,0	50	50
DOORMA06	PS2-18	10,0 - 18,0	25	25
DOORMA07	PS2-20	10,0 - 20,0	25	25
DOORMA08	PS2-22	10,0 - 20,0	25	25
DOORMA09	PS2-42	20,0 - 38,0	10	10
DOORMA10	PS2-48	34,0 - 44,0	10	10
DOORMA11	PS2-48	34,0 - 44,0	10	10
DOORMA12	M18x1,5	5,0 - 10,0	50	50
DOORMA13	M20x1,5	6,0 - 12,0	50	50
DOORMA14	M22x1,5	8,0 - 16,0	25	25
DOORMA15	M24x1,5	10,0 - 20,0	25	25
DOORMA16	M26x1,5	12,0 - 24,0	10	10
DOORMA17	M28x1,5	14,0 - 28,0	10	10
DOORMA18	M30x1,5	16,0 - 30,0	10	10
DOORMA19	M32x1,5	18,0 - 36,0	10	10
DOORMA20	M36x1,5	24,0 - 48,0	10	10

Aksesuarlar
Accessories



Plastik Kör Tapa
Blind Stop

Min. çalışma sıcaklığı
Min. operating temp. +30°C
Max. çalışma sıcaklığı
Max. operating temp. +80°C
Rana Malzeme: PA6

Sipariş Kodu Order Code	Ölçü Boyutu mm Size	Ambalaj Paketleme Packaging
IKS1F-01	PK-9	100
IKS1F-02	PK-9	100
IKS1F-03	PK-11	100
IKS1F-04	PK-11	100
IKS1F-05	PK-15	100
IKS1F-06	PK-15	100
IKS1F-07	PK-21	50
IKS1F-08	PK-21	50
IKS1F-09	PK-30	50
IKS1F-10	PK-30	50
IKS1F-11	PK-44	20
IKS1F-12	PK-44	20
IKS1FMA-01	M10x1,5	100
IKS1FMA-02	M10x1,5	100
IKS1FMA-03	M10x1,5	100
IKS1FMA-04	M10x1,5	100
IKS1FMA-05	M10x1,5	100
IKS1FMA-06	M10x1,5	50
IKS1FMA-07	M10x1,5	50
IKS1FMA-08	M10x1,5	50



Metel Kör Tapa
Blind Stop

Min. çalışma sıcaklığı
Min. operating temp. -40°C
Max. çalışma sıcaklığı
Max. operating temp. +100°C

Sipariş Kodu Order Code	Ölçü Boyutu mm Size	Ambalaj Paketleme Packaging
IKS1M-01	PK-9	100
IKS1M-02	PK-9	100
IKS1M-03	PK-11	100
IKS1M-04	PK-11	100
IKS1M-05	PK-15	100
IKS1M-06	PK-15	100
IKS1M-07	PK-21	50
IKS1M-08	PK-21	50
IKS1M-09	PK-30	50
IKS1M-10	PK-30	50
IKS1MMA-01	M10x1,5	100
IKS1MMA-02	M10x1,5	100
IKS1MMA-03	M10x1,5	100
IKS1MMA-04	M10x1,5	100
IKS1MMA-05	M10x1,5	100
IKS1MMA-06	M10x1,5	50
IKS1MMA-07	M10x1,5	50
IKS1MMA-08	M10x1,5	50



Metel Kör Tapa
Blind Stop



Aksesuarlar
Accessories



Plastik Somun
Lock Nut

Min. çalışma sıcaklığı
Min. operating temp. -40°C
Max. çalışma sıcaklığı
Max. operating temp. +100°C
Rana Malzeme: PA6

Sipariş Kodu Order Code	Ölçü Boyutu mm Size	Ambalaj Paketleme Packaging
IKS2P-01	PK-7	100
IKS2P-02	PK-7	100
IKS2P-03	PK-11	100
IKS2P-04	PK-11	100
IKS2P-05	PK-13,2	50
IKS2P-06	PK-13,2	50
IKS2P-07	PK-21	20
IKS2P-08	PK-21	20
IKS2P-09	PK-21	20
IKS2P-10	PK-21	20
IKS2P-11	PK-44	10
IKS2P-12	PK-44	10
IKS2PMA-01	M10x1,5	100
IKS2PMA-02	M10x1,5	100
IKS2PMA-03	M10x1,5	100
IKS2PMA-04	M10x1,5	100
IKS2PMA-05	M10x1,5	100
IKS2PMA-06	M10x1,5	20
IKS2PMA-07	M10x1,5	20
IKS2PMA-08	M10x1,5	10
IKS2PMA-09	M10x1,5	10



Metel Somun
Lock Nut

Min. çalışma sıcaklığı
Min. operating temp. -40°C
Max. çalışma sıcaklığı
Max. operating temp. +100°C

Sipariş Kodu Order Code	Ölçü Boyutu mm Size	Ambalaj Paketleme Packaging
IKS2MA-01	PK-9	100
IKS2MA-02	PK-9	100
IKS2MA-03	PK-11	100
IKS2MA-04	PK-11	100
IKS2MA-05	PK-15	100
IKS2MA-06	PK-15	100
IKS2MA-07	PK-21	50
IKS2MA-08	PK-21	50
IKS2MA-09	PK-30	20
IKS2MA-10	PK-30	20
IKS2MA-11	PK-44	10
IKS2MA-12	PK-44	10
IKS2MMA-01	M10x1,5	100
IKS2MMA-02	M10x1,5	100
IKS2MMA-03	M10x1,5	100
IKS2MMA-04	M10x1,5	100
IKS2MMA-05	M10x1,5	100
IKS2MMA-06	M10x1,5	20
IKS2MMA-07	M10x1,5	20
IKS2MMA-08	M10x1,5	10
IKS2MMA-09	M10x1,5	10



Metel Somun
Lock Nut



Sertifikalar
Certificates


ENSM/ET

84

Sertifikalar
Certificates

ENSM/ET

85



PT. ANKAWATI KEBONORAHAYAN



PT. BAKTI BANGUNAN



PT. KAWAN BANGUNAN

PT. ANKAWATI KEBONORAHAYAN
 PT. BAKTI BANGUNAN
 PT. KAWAN BANGUNAN

KAWAN BANGUNAN SOKAL TESISER
 DENTRANOHU - NAGU - GARULU BUKIT - ISTANBUL
 DANIN KASAPATI - NAGU - GARULU BUKIT - ISTANBUL
 SUTUPTA WISATA RESIDU KOSOVA, TOSU - METEOROLOGICAL - ISTANBUL

OHAN KAWAN BERTE - EL ELBETRIK - ISTANBUL
 PABU CUMANNI SOROLEJ - ANKAWATI HOSKUS - ISTANBUL

ENSHAFU TUBURAT - KAWAN ELBETRIK - ENSHAFER
 SIKAWAN BERTE WANI - BERTE ELBETRIK - ANKAW
 SIKAWAN BERTE WANI - BERTE ELBETRIK - ANKAW
 KAWAN BERTE WANI - BERTE ELBETRIK - ANKAW
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 HUPITU BIRIBIRANINGG WASHIR - ISTANBUL
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 ANULCA TRHWA SANTRAL - TWAN BURU - BERSER
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL

UASIRIM
 UASIRIM - BERTE ELBETRIK - TWAN BURU - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 BERTE ELBETRIK - TWAN BURU - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 BERTE ELBETRIK - TWAN BURU - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 CUMANNI BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL

KAWAN BANGUNAN SOKAL TESISER
 DENTRANOHU - NAGU - GARULU BUKIT - ISTANBUL
 DANIN KASAPATI - NAGU - GARULU BUKIT - ISTANBUL
 SUTUPTA WISATA RESIDU KOSOVA, TOSU - METEOROLOGICAL - ISTANBUL

OHAN KAWAN BERTE - EL ELBETRIK - ISTANBUL
 PABU CUMANNI SOROLEJ - ANKAWATI HOSKUS - ISTANBUL

ENSHAFU TUBURAT - KAWAN ELBETRIK - ENSHAFER
 SIKAWAN BERTE WANI - BERTE ELBETRIK - ANKAW
 SIKAWAN BERTE WANI - BERTE ELBETRIK - ANKAW
 KAWAN BERTE WANI - BERTE ELBETRIK - ANKAW
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 HUPITU BIRIBIRANINGG WASHIR - ISTANBUL
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 ANULCA TRHWA SANTRAL - TWAN BURU - BERSER
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL

UASIRIM
 UASIRIM - BERTE ELBETRIK - TWAN BURU - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 BERTE ELBETRIK - TWAN BURU - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 BERTE ELBETRIK - TWAN BURU - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 CUMANNI BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL



PT. ANKAWATI KEBONORAHAYAN

PT. ANKAWATI KEBONORAHAYAN
 PT. BAKTI BANGUNAN
 PT. KAWAN BANGUNAN

KAWAN BANGUNAN SOKAL TESISER
 DENTRANOHU - NAGU - GARULU BUKIT - ISTANBUL
 DANIN KASAPATI - NAGU - GARULU BUKIT - ISTANBUL
 SUTUPTA WISATA RESIDU KOSOVA, TOSU - METEOROLOGICAL - ISTANBUL

OHAN KAWAN BERTE - EL ELBETRIK - ISTANBUL
 PABU CUMANNI SOROLEJ - ANKAWATI HOSKUS - ISTANBUL

ENSHAFU TUBURAT - KAWAN ELBETRIK - ENSHAFER
 SIKAWAN BERTE WANI - BERTE ELBETRIK - ANKAW
 SIKAWAN BERTE WANI - BERTE ELBETRIK - ANKAW
 KAWAN BERTE WANI - BERTE ELBETRIK - ANKAW
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 HUPITU BIRIBIRANINGG WASHIR - ISTANBUL
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 ANULCA TRHWA SANTRAL - TWAN BURU - BERSER
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL

UASIRIM
 UASIRIM - BERTE ELBETRIK - TWAN BURU - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 BERTE ELBETRIK - TWAN BURU - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 BERTE ELBETRIK - TWAN BURU - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 CUMANNI BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL
 HAWANDY BAWATWANG HAWANG - BERTE ELBETRIK - ISTANBUL